

# NEVIS SWITCH

Downlight NEVIS 1 SWITCH 6W 3000K/4000K/6500K blanc mat 120° IP44

CHAMBRES & CIRCULATIONS | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION

RÉFÉRENCE : **510016**



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Norme RE : non

Kit optiques spoterie inclus : non

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Optique dichroïque : non

Forme : rond

Coloris : blanc mat

Numéro RAL : RAL9016

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : F

Indice de protection : IP44

Indice de protection contre les chocs : IK06

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B50 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Informations complémentaires : Alimentation déportée incluse.

### DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre externe du produit : 120.00 mm

Hauteur du produit : 2.20 cm

Diamètre d'encastrement du produit : 108.00 mm

Hauteur/profondeur d'encastrement : 22.00 mm

Poids du produit : 200.00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Raccordement rapide : bornier à repiquage

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K/4000K/6500K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 6 W

Flux lumineux : 500/532/520 lm

Efficacité lumineuse : 89

Nombre de LED : 36 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Réglabilité : fixe

### INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : encastré

Type de fixation : ressorts de fixation



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

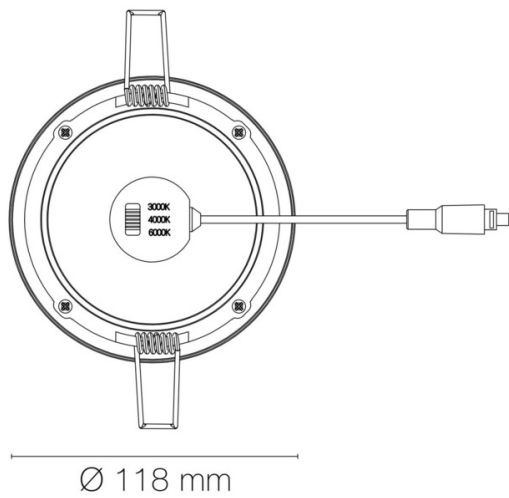

## IMAGES

