



ORION SWITCH IP20

Pack bandeau Led 5m ORION SWITCH IP20 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K 8,5W/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **73927**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED, un commutateur switch, une rallonge de 1,5m et une alimentation non dimmable.

Eclairage/balises : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 8,5 W/m

Flux lumineux : 995/1023/1036/1036/1060 lm/m

Efficacité lumineuse : 125

Nombre de LED : 140 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 35000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B50 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur du produit : 500.00 cm

Poids du produit : 430.00 gr

INSTALLATION

Indice de protection : IP20

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé en entrée de 0,25m

Type de câblage : 20AWG 3x0,5mm

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.





AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

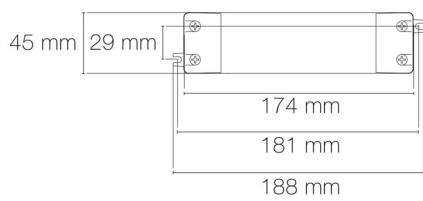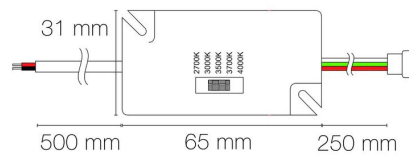

IMAGES

