



REG'LED 230

REG'LED 230 50cm opale 4000K 7.5W 230VAC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **813001**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Finition de la surface : brillant

Matériau de la verrine : polycarbonate

Note efficacité énergétique (ELR) : E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : II

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 4000K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 7,5 W

Flux lumineux : 587 lm

Efficacité lumineuse : 64

Nombre de LED : 60 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : diffuseur opale

Indice de protection : IP44

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

Hauteur du produit : 1,50 cm

Longueur du produit : 50,00 cm

Longueur maximum : 3000,00 cm

Poids du produit : 102,00 gr

INSTALLATION

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clips de fixation

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation (non inclus). Connecteur d'alimentation obligatoire (non inclus).

AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC


Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 1 Jour

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 20,00 mm

SCHÉMAS TECHNIQUES

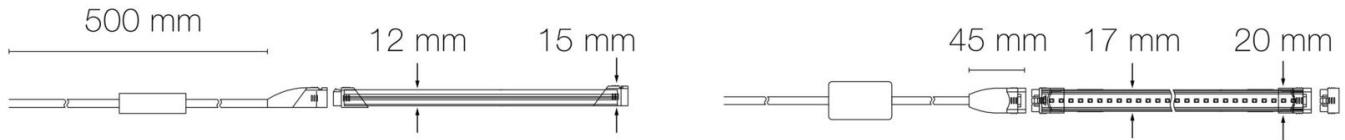

ACCESSOIRES

- [Connecteur rapide d'alimentation 50cm + bouchon REG'LED 230](#) (Référence : 80001)
- [Connecteur rapide d'interconnexion 10cm REG'LED 24-230](#) (Référence : 80010)
- [Connecteur rapide d'interconnexion 100cm REG'LED 24-230](#) (Référence : 80020)
- [Connecteur rapide d'interconnexion 300cm REG'LED 24-230](#) (Référence : 80030)
- [Clips de fixation inox \(x10\) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66](#) (Référence : 80040)
- [Clips de fixation orientable acier \(x2\) REG'LED 24-230/RAIL U.S.66](#) (Référence : 80042)
- [Adhésif double face largeur 15mm, longueur 33m](#) (Référence : 4266)