

SHARK FINE

SHARK FINE alu SM transparent 3000K 2125lm/m 14,4W/m 24VDC

CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SALLES DE BAIN

RÉFÉRENCE : **118620TSM**



Sur mesure au cm

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Produit sur-mesure : Oui

Eclairage/balisateur : éclairage

Coloris : aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : polyuréthane

Traitement de la surface : anodisé

Note efficacité énergétique (ELR) : C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam : SDCM3

Puissance : 14,4 W/m

Flux lumineux : 2125 lm/m

Efficacité lumineuse : 148

Nombre de LED : 160 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : VOLTA PRO 14,4W/m

Répartition lumineuse : symétrique

Type optique/diffuseur/verre : résine transparente

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 26,80 mm

Hauteur du produit : 1,16 cm

Longueur maximum : 302,00 cm

Poids du produit : 2,50 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie corrosion 15 ans

Compatible volume sdb : 1

Compatible isolant(s) : non

Driveover : non

Type de câblage : H03VV-F 2x0,5mm²

Mode de pose/installation : saillie/suspension

Type de fixation : clips de fixation/kit de suspensions

Précaution(s) d'installation : Installation via clips de fixation ou kit de suspensions (non inclus).


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 10 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

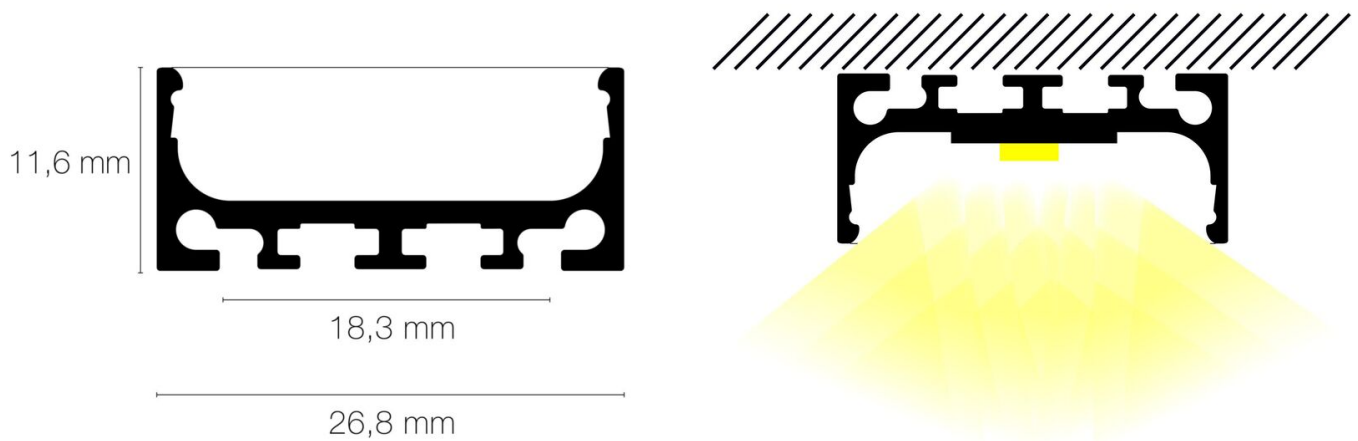

IMAGES



ACCESSOIRES

- [Clips de fixation fixe inox \(x10\) FINE/BLADE](#) (Référence : 89352)
- [Kit de suspension 1,2m \(x2\) MICRO-ALU/PDS-ALU/PDS-O/REGULATOR](#) (Référence : 89516)
- [Kit de suspensions ROUND XL \(x2\)](#) (Référence : 89517)
- [Clips de fixation orientable aluminium \(x2\) FINE/BLADE](#) (Référence : 89356)
- [Liaison mécanique droit FINE/BLADE](#) (Référence : 89334)
- [Liaison mécanique 90° H FINE/BLADE](#) (Référence : 89335)