

## **SHARK STEKO**

SHARK STEKO alu SM opale 3800K 10lm/m 7W/m 24VDC
ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS

RÉFÉRENCE : 196471SM



### **DESCRIPTION**

#### **GÉNÉRAL**

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur/extérieur

Produit lampé/non lampé: LED

Produit sur-mesure : Oui Eclairage/balisage : balisage

Coloris: aluminium

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium/caoutchouc Matériau de la verrine : polyuréthane Traitement de la surface : anodisé

Traitement de la surface : anodise

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable: oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur

compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3800K

Indice de rendu des couleurs : 90

SDCM McAdam: SDCM3

Puissance : 7 W/m

Type éclairage : haut

Flux lumineux : 10 lm/m

Efficacité lumineuse : 1

Nombre de LED : 128 LED/m

Nom bandeau LED de la réglette : NARROW

Répartition lumineuse : symétrique Angle de faisceau/optique : 120°

Type optique/diffuseur/verre : résine opale

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK10

Durée de vie en heures : 50000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25

Température de fonctionnement max. : +60°C

Température de fonctionnement min.: -20°C

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Largeur du produit : 43.20 mm

Hauteur du produit : 2.27 cm Longueur maximum : 301.00 cm

Poids du produit : 4.04 gr

#### **INSTALLATION**

Résistance environnement : UV/solvants/abrasion/garantie

corrosion 15 ans

Compatible volume sdb:1

Walkover : oui
Driveover : non

Type de câblage : 20AWG 2x0,5mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : nez de marche

Type de fixation : se visse sur le support

Précaution(s) d'installation : Installation avec bande

antidérapante (incluse). La réglette se visse directement sur le

support


#### **AUTRES INFORMATIONS**


Classification marketing: PREMIUM

Durée de garantie : 60 Délai de livraison : 10 Jours



# **SCHÉMAS TECHNIQUES**

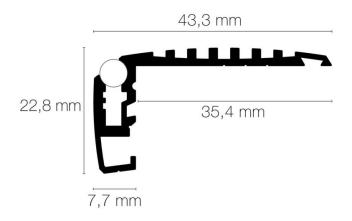

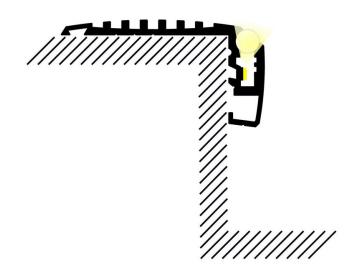

## **IMAGES**



