



SIRIUS EASILED IP20

Pack bandeau Led 5m SIRIUS EASILED IP20 RGBW 19,5W/m 163/403/58/358lm/m 24VDC

CHAMBRES & CIRCULATIONS | CUISINES | ESPACES D'ACCUEIL & DE RÉCEPTION | RESTAURANTS, CAFÉS, BARS | SÉJOURS & LIEUX DE VIE

RÉFÉRENCE : **72918**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Contenu du pack : Le pack comprend un bandeau LED, une alimentation, un contrôleur et une télécommande pour pilotage à distance (piles non incluses).

Eclairage/balises : éclairage

Note efficacité énergétique (ELR) : F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec contrôleur compatible (inclus)

Couleur de la lumière : RGBW

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 19,5 W/m

Flux lumineux : 163/403/58/358 lm/m

Efficacité lumineuse : 81

Nombre de LED : 60 LED/m

Pas de découpe : 100.00 mm

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 120°

Indice de protection : IP20

Commande à distance : oui

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L80 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 10.00 mm

Hauteur du produit : 0.15 cm

Longueur du produit : 500.00 cm

Poids du produit : 480.00 gr

INSTALLATION

Auto adhésif/autocollant : oui

Compatible volume sdb : non

Compatible isolant(s) : non

Précâblage : câblé de 1 côté 0,5m

Type de câblage : 20AWG 5x0,5mm²

Type de fixation : adhésif double face dans profil

Précaution(s) d'installation : Installation sur profil aluminium impérative.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : CLASSIC

Durée de garantie : 24

Délai de livraison : 2 Jours

SCHÉMAS TECHNIQUES

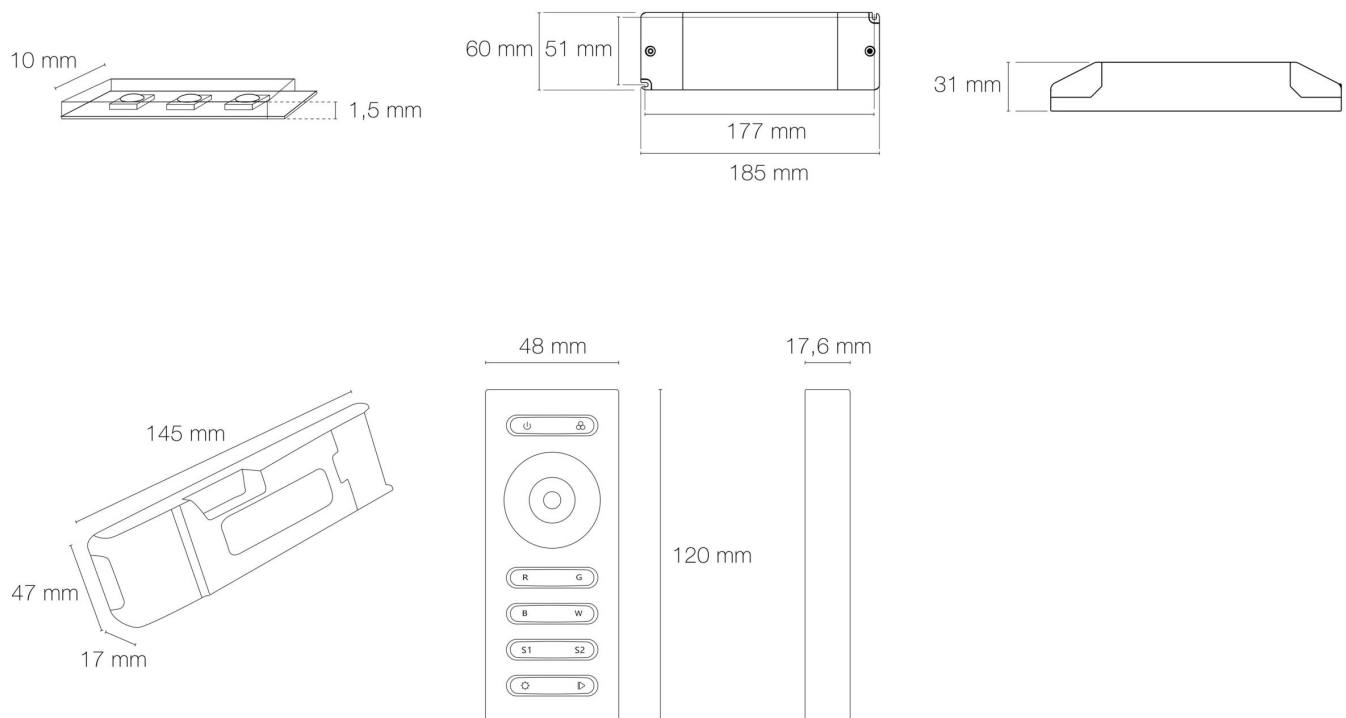

IMAGES

