

# WALL FLEX

Wall Washer WALL FLEX 3000K 6408lm 86W 30° IP67

FAÇADES & MURS | JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : 39490



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : éclairage

Coloris : noir

Finition de la surface : mat

Matériau : aluminium

Matériau de la verrine : verre

Traitement de la surface : anodisé

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique : G

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L90 / B10 à 25 °C

Température de fonctionnement max. : +50°C

Température de fonctionnement min. : -40°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 22.00 mm

Hauteur du produit : 2.98 cm

Longueur du produit : 240.00 cm

Poids du produit : 1280.00 gr

### INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Submersible : non

Précâblage : câblé de 0,3m des 2 côtés, 1 côté avec connectique rapide IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 2x0,5mm<sup>2</sup>

Mode de pose/installation : saillie

Type de fixation : clip de fixation/profil formable

Précaution(s) d'installation : Installation via clip de fixation ou sur profil formable (non inclus). Possibilité de raccorder 3 produits maximum à la suite.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : II

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 86 W

Flux lumineux : 6408 lm

Efficacité lumineuse : 74

Nombre de LED : 20 LED/m

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 30°

Type optique/diffuseur/verre : nid d'abeille basse luminance

Indice de protection : IP67

Indice de protection contre les chocs : IK04

Commande à distance : non

Durée de vie en heures : 50000


### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 2 Jours

## SCHÉMAS TECHNIQUES

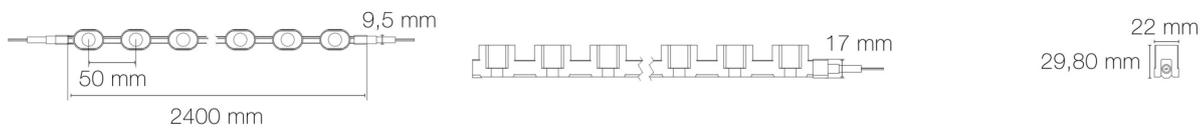

## ACCESSOIRES

- [Rail de fixation souple 1,2m inox pour Wall washer WALL FLEX \(Référence : 3940\)](#)
- [Clips de fixation inox \(x10\) pour projecteurs WALL FLEX \(Référence : 3941\)](#)