

WINDOW WASHER

WINDOW WASHER blanc 3000K 110lm 3W 10°-160°

FAÇADES & MURS

RÉFÉRENCE : **49100**



DESCRIPTION

GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisage : balisage

Coloris : blanc pierre

Finition de la surface : brillant

Matériau : aluminium de fonderie

Matériau de la verrine : polycarbonate

Traitement de la surface : traitement anticorrosion

Produit à détection : non

Note efficacité énergétique (ELR) : G

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230VAC

Classe de protection : I

Dimmable : non

Fréquence entrée HZ : 50-60Hz

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : >80

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 3 W

Flux lumineux : 110 lm

Efficacité lumineuse : 37

Nombre de LED : 1 LED

Répartition lumineuse : symétrique

Angle de faisceau/optique : 10°-160°

Type optique/diffuseur/verre : optique transparente

Réglabilité : fixe

Indice de protection : IP65

Indice de protection contre les chocs : IK05

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 ° C

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 90.00 mm

Hauteur du produit : 5.30 cm

Longueur du produit : 12.80 cm

Poids du produit : 630.00 gr

INSTALLATION

Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans

Submersible : non

Précâblage : câblé de 1m

Type de câblage : H05RN-F 3x0.75mm²

Mode de pose/installation : saillie

Précaution(s) d'installation : Installation sur embase de fixation réglable.


AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

SCHÉMAS TECHNIQUES

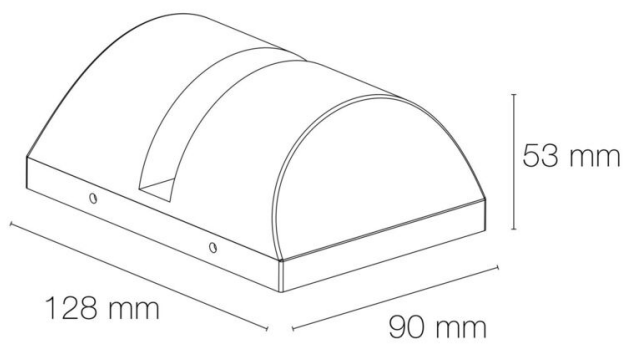

IMAGES

