

# ZEPH 5

ZEPH 5.2 - 24 rectangle inox 3000K 3676lm 24x1,5W 0/45°

JARDINS, TERRASSES & CHEMINEMENTS

RÉFÉRENCE : 55682



## DESCRIPTION

### GÉNÉRAL

Utilisation en intérieur/extérieur : extérieur

Produit lampé/non lampé : LED

Eclairage/balisateur : éclairage

Forme : rectangle

Coloris : inox

Finition de la surface : brossé

Matériau : corps en aluminium/colletette et visserie inox 316L

Matériau de la verrine : verre trempé

Traitement de la surface : corps traité anticorrosion

Note efficacité énergétique (ELR) : E

Température de fonctionnement max. : +40°C

Température de fonctionnement min. : -20°C

### DIMENSIONS ET POIDS

Largeur du produit : 68.00 mm

Hauteur du produit : 8.00 cm

Longueur du produit : 102.50 cm

Largeur d'encastrement : 69.00 mm

Longueur d'encastrement : 1008.00 mm

Poids du produit : 5537.00 gr

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 24VDC

Classe de protection : III

Dimmable : oui

Type de variation : variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus)

Couleur de la lumière : blanc

Température(s) de couleur : 3000K

Indice de rendu des couleurs : 84

SDCM McAdam : SDCM5

Puissance : 36 W

Flux lumineux : 3676 lm

Efficacité lumineuse : 102

Nombre de LED : 24 LED

Répartition lumineuse : asymétrique

Angle de faisceau/optique : 0/45°

Type optique/diffuseur/verre : verre transparent

Réglabilité : fixe

Indice de protection contre les chocs : IK07

Durée de vie en heures : 30000

Durée de vie nominale : durée de vie nominale L70 / B10 à 25 °C

### INSTALLATION

Indice de protection : IP67

Résistance environnement : garantie corrosion 15 ans

Submersible : non

Walkover : oui

Driveover : non

Précâblage : câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle et femelle

Type de câblage : H05RN-F 2x1mm²

Mode de pose/installation : encastré



### AUTRES INFORMATIONS

Classification marketing : PREMIUM

Durée de garantie : 60

Délai de livraison : 1 Jour

## SCHÉMAS TECHNIQUES

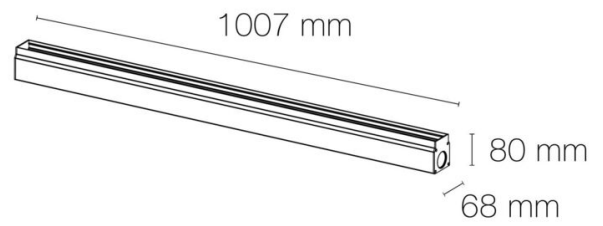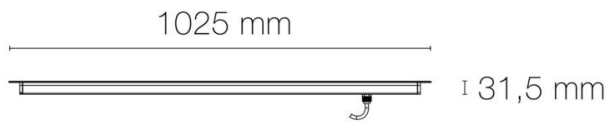

## IMAGES

