ZIGBEE 12/24

Contrôleur ZIGBEE 3.0 universel DIM - CCT - RGBW - RGB+TW 12/24VDC IP20

RÉFÉRENCE : **45714**

DESCRIPTION

GÉNÉRAL

- Utilisation en intérieur/extérieur : intérieur
- Produit lampé/non lampé : NON LED
- Fonction(s) : Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED.
- Coloris : blanc
- Protocole utilisé : Zigbee 3.0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'entrée : 12VDC/24VDC
- Tension de sortie : 12VDC/24VDC
- Classe de protection : III
- Dimmable : oui
- Type de variation : variation Zigbee
- Courant d'entrée : 20A
- Courant de sortie : 20A
- Puissance de sortie : 240/480 W
- Commande à distance : oui
- Interface de communication : centrale ZIGBEE
- Transmission de signal : Radio HF
- Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 2
- Nombre de sorties physiques : 1
- Nombre de canaux : 5
- Température de fonctionnement max. : +45°C
- Température de fonctionnement min. : -20°C

DIMENSIONS ET POIDS

- Largeur du produit : 145.00 mm
- Hauteur du produit : 1.60 cm
- Longueur du produit : 4.65 cm
- Poids du produit : 90.00 gr

INSTALLATION

- Indice de protection : IP20
- Compatible isolant(s) : non

AUTRES INFORMATIONS

- Classification marketing : PREMIUM
- Durée de garantie : 60
- Délai de livraison : 2 Jours

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.

SCHÉMAS TECHNIQUES

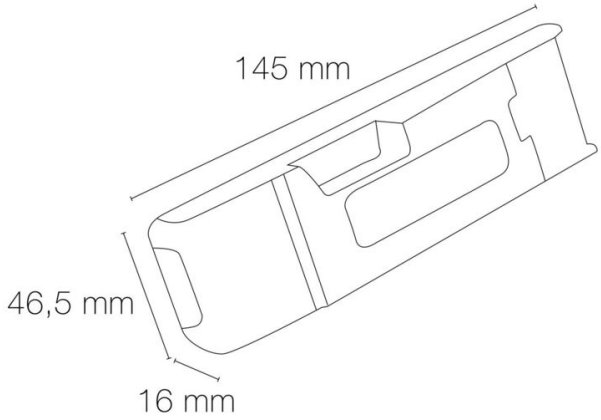

©EUROPOLE - 19 avenue ZAC de Chassagne 69360 Ternay.
www.europole.net
Sous réserve de modifications techniques.