



Kit complet prêt à l'emploi :

1 ruban LED 5m pour
un éclairage homogène

1 alimentation incluse pour
une installation immédiate



BOXLED2-12W

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Puissance	14W
Longueur	5M
Température de couleur	2700 / 3000 / 4000 / 6000°K
IP	IP20 / IP65
Tension	24V
Flux moyen	2150Lm/m (IP20) 1905Lm/m (IP65)
Efficacité lumineuse moyenne	150Lm/W (IP20) 135Lm/W (IP65)

ENGITECHS

SAS au capital de 150 000€ - NAF4647Z
SIREN 441413671 - SIRET 44141367100021 RCS Angers
TVA intracommunautaire FR32441413671



RÉFÉRENCES DES PRODUITS

RÉFÉRENCE PRODUIT	RUBAN	ALIMENTATION	IP	T°K	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
BOXLED2-14W-IP20-5BL27	LR5092-IP20-24-5BL27	LAL100M-IP67-24	IP20	2700°K	A ↑ G E
BOXLED2-14W-IP20-5BL30	LR5092-IP20-24-5BL30	LAL100M-IP67-24	IP20	3000°K	A ↑ G D
BOXLED2-14W-IP20-5BL40	LR5092-IP20-24-5BL40	LAL100M-IP67-24	IP20	4000°K	A ↑ G D
BOXLED2-14W-IP20-5BL60	LR5092-IP20-24-5BL60	LAL100M-IP67-24	IP20	6000°K	A ↑ G D
BOXLED2-14W-IP65-5BL27	LR5092-IP65-24-5BL27	LAL100M-IP67-24	IP65	2700°K	A ↑ G E
BOXLED2-14W-IP65-5BL30	LR5092-IP65-24-5BL30	LAL100M-IP67-24	IP65	3000°K	A ↑ G E
BOXLED2-14W-IP65-5BL40	LR5092-IP65-24-5BL40	LAL100M-IP67-24	IP65	4000°K	A ↑ G D
BOXLED2-14W-IP65-5BL60	LR5092-IP65-24-5BL60	LAL100M-IP67-24	IP65	6000°K	A ↑ G E


ALIMENTATION

Alimentation LAL100M-IP67-24 incluse dans la BOXLED


Puissance	102W
Tension d'entrée	90-264Vac
IP	IP67
Classe	II

SCHÉMAS

LR5092-IP20

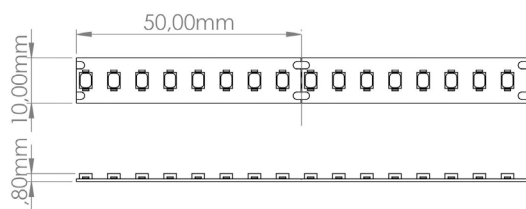

LR5092-IP65

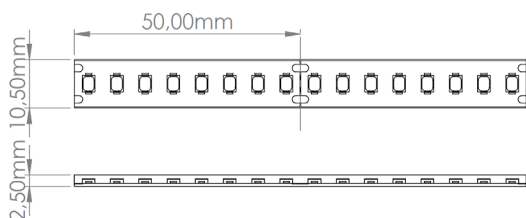

LAL100M-IP67-24

