

16W/m



## Caractéristiques techniques

### Electrique

Tension d'alimentation	24Vdc
Puissance	16W/m
Classe électrique	Classe III
Variation	PWM
Câble	Longueur sur mesure
Sortie	Axiale

### Photométrique

Température de couleur	Disponible en 2700°K, 3000°K et 4000°K
Rendu des couleurs	IRC>80
Flux lumineux	1466lm/m @4000°K
Efficacité lumineuse	90m/W @4000°K
Classe énergétique	G
Angle de diffusion	360°

### Mécanique

Étanchéité	IP65
Indice de protection contre les chocs	IK08
Sécabilité	35,71mm
Diamètre	Ø23mm
Rayon de cintrage minimum	120mm
Longueur maximale alimenté d'un côté	5 mètres
Longueur maximale de fabrication	5 mètres
Température de fonctionnement	-20°C/+60°C

Poids	600g/m
<b>Général</b>	
Garantie	5 ans
Durée de vie	100 000h
Normes	CE, RoHS, UL, LM-80

## Schéma mécanique



## Références


Nom commercial	Température de couleur	Puissance	Flux	Rendu des couleurs	Longueur
LN3600-24-SPBL27	2700°K	16W/m	1270lm/m @2700°K	IRC>80	Sur-mesure
LN3600-24-SPBL30	3000°K	16W/m	1457lm/m @3000°K	IRC>80	Sur-mesure
LN3600-24-SPBL40	4000°K	16W/m	1466lm/m @4000°K	IRC>80	Sur-mesure

## Accessoires associés non inclus

Nom commercial	Description	Illustration
LN3600-1	Accessoire d'embout sans câble pour réalisation de longueur sur-mesure, à l'unité	
LN3600-2	Accessoire de bouchon sans câble pour réalisation de longueur sur-mesure, à l'unité	

LN3600-3

Fixation plafond suspendu pour neonflex 360° - kit embouts métalliques avec câble de suspension de 1 mètre

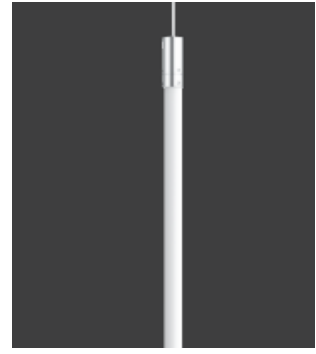


LN3600-4

Fixation saillie - U en plastique à l'unité




LN3600-5

Fixation plafond en saillie pour neonflex 360° - kit embouts métalliques

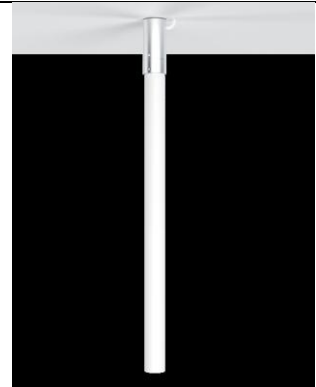

LN3600-6

Fixation plafond en saillie pour neonflex 360° - kit embouts métalliques avec cylindre transparent en plastique au mètre, longueur maximale de 3 mètres

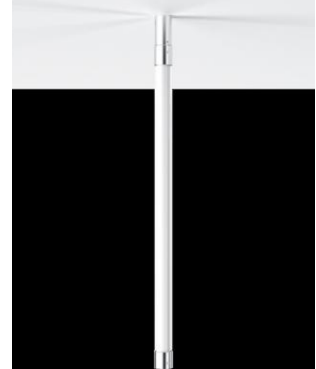


LN3600-7

Fixation plafond horizontal en saillie pour neonflex 360° - kit fixation linéaire en plastique transparent au mètre, longueur maximale de 3 mètres



LN3600-8

Fixation plafond horizontal suspendue pour neonflex 360° - kit embouts métalliques avec câble de suspension aux extrémités et cylindre transparent au mètre, longueur maximale de 3 mètres



LN3600-9

Fixation suspension pour neonflex 360° - kit serre câble plastique pour fixation avec câble souple de 1 mètre




LN3600-10

Fixation suspension pour neonflex 360° - kit anneau de fixation avec câble souple de 1 mètre



LN3600-11

Fixation suspension pour neonflex 360° - kit anneau de fixation avec barre rigide de 1 mètre



LN3600-12

Fixation suspension pour neonflex 360° - kit cylindre métallique de fixation avec câble souple de 1 mètre



---

LN3600-13


Fixation embout pour neonflex 360° - embout métallique pour extrémité de fin



---

LN3600-14

Fixation plafond suspendu pour neonflex 360° - kit embouts métalliques avec câble de suspension et cylindre transparent au mètre, longueur maximale de 3 mètres

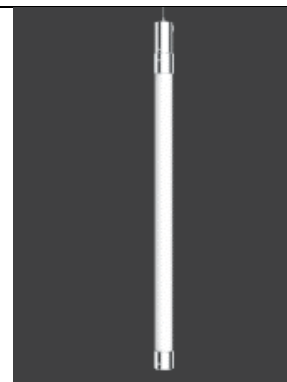

---

LN3600-15

Fixation plafond horizontal suspendu pour neonflex 360° - kit fixation linéaire en plastique transparent au mètre avec câbles de suspension de 1 mètre, longueur maximale de 3 mètres

