




LR1093 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

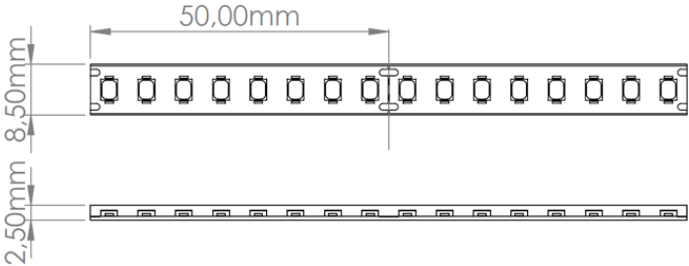

Max.
10m

5cm

+40°C
-20°C

III

120°

50 000h

IRC
≥ 90

5 ans

24 VDC

160
Leds/m

-20°C
+40°C

IP65

Caractéristiques techniques

LARGEUR	2,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	3,0W/m
POIDS	7000g/m, 70g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,85 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1093-IP65-24-5BL27 ENG0100100000273	500,0 cm	2700 °K	416lm/m	138lm/W	E
LR1093-IP65-24-5BL30 ENG0100100000274	500,0 cm	3000 °K	435lm/m	145lm/W	E
LR1093-IP65-24-5BL40 ENG0100100000275	500,0 cm	4000 °K	440lm/m	146lm/W	D
LR1093-IP65-24-5BL60 ENG0100100000276	500,0 cm	6000 °K	455lm/m	151lm/W	D
LR1093-IP65-24-10BL27 ENG0100100000269	1000,0 cm	2700 °K	416lm/m	138lm/W	E
LR1093-IP65-24-10BL30 ENG0100100000270	1000,0 cm	3000 °K	435lm/m	145lm/W	E
LR1093-IP65-24-10BL40 ENG0100100000271	1000,0 cm	4000 °K	440lm/m	146lm/W	D
LR1093-IP65-24-10BL60 ENG0100100000272	1000,0 cm	6000 °K	455lm/m	151lm/W	D
LR1093-IP65-24SPBL27 ENG0110100000269	1,0 cm	2700 °K	416lm/m	138lm/W	E
LR1093-IP65-24SPBL30 ENG0110100000270	1,0 cm	3000 °K	435lm/m	145lm/W	E
LR1093-IP65-24SPBL40 ENG0110100000271	1,0 cm	4000 °K	440lm/m	146lm/W	D
LR1093-IP65-24SPBL60 ENG0110100000272	1,0 cm	6000 °K	455lm/m	151lm/W	D