




## LR3390 IP20 24V HC

Ruban LED à connectiques

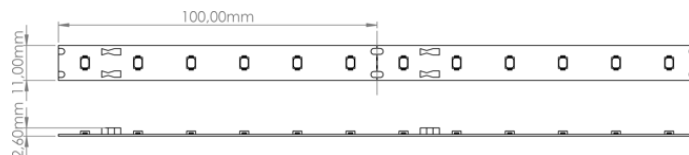

### Caractéristiques techniques



LARGEUR	11,0mm, 110,0mm
CONDITIONNEMENT	1
HAUTEUR	0,26 cm
PUISSANCE MAXIMALE	12,0W/m
POIDS	28g/m, g
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	11,0m, 30,0m
SÉCABILITÉ	10,0cm



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	TEINTE	LONGUEUR	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR3390-24-HC-30BL40</b> ENG120000000735	4000 °K	-	-	-	-
<b>LR3390-24-HC-SPBL30</b> ENG0110100000059	3000 °K	1,0 cm	1380lm/m	115lm/W	F
<b>LR3390-24-HC-SPBL40</b> ENG0110100000060	4000 °K	1,0 cm	1247lm/m	104lm/W	F
<b>LR3390-24-HC-SPBL60</b> ENG0110100000061	6000 °K	1,0 cm	1068lm/m	89lm/W	G

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LAL-ELG-150-24-3Y</b> ENG0500100000017	ELG-150-24-3Y ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 150W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
<b>LR2350ZG</b> ENG0400203000001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			
<b>LR2351ZG</b> ENG0400201000001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		