




LR5091 IP20 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

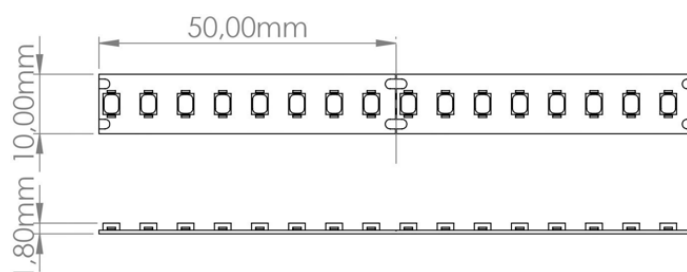

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	12,2W/m
POIDS	19g/m, 21g/m, 22g/m, 23g/m, 24g/m, 250g/m, 25g/m, 8g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,18 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5091-IP20-24-5BL27 ENG0100100000320	500,0 cm	2700 °K	1691lm/m	138lm/W	E
LR5091-IP20-24-5BL30 ENG0100100000321	500,0 cm	3000 °K	1827lm/m	149lm/W	D
LR5091-IP20-24-5BL40 ENG0100100000322	500,0 cm	4000 °K	1927lm/m	157lm/W	D
LR5091-IP20-24-5BL60 ENG0100100000323	500,0 cm	6000 °K	1844lm/m	151lm/W	D
LR5091-IP20-24-10BL27 ENG0100100000424	1000,0 cm	2700 °K	1691lm/m	138lm/W	E
LR5091-IP20-24-10BL30 ENG0100100000425	1000,0 cm	3000 °K	1827lm/m	149lm/W	D
LR5091-IP20-24-10BL40 ENG0100100000426	1000,0 cm	4000 °K	1927lm/m	157lm/W	D
LR5091-IP20-24-10BL60 ENG0100100000427	1000,0 cm	6000 °K	1844lm/m	151lm/W	D
LR5091-IP20-24-30BL27 ENG0100100000382	3000,0 cm	2700 °K	1691lm/m	138lm/W	E
LR5091-IP20-24-30BL30 ENG0100100000383	3000,0 cm	2700 °K	1827lm/m	149lm/W	D
LR5091-IP20-24-30BL40 ENG0100100000384	3000,0 cm	2700 °K	1927lm/m	157lm/W	D
LR5091-IP20-24-30BL60 ENG0100100000385	3000,0 cm	2700 °K	1844lm/m	151lm/W	D
LR5091-IP20-24SPBL27 ENG0110100000237	1,0 cm	2700 °K	1691lm/m	138lm/W	E
LR5091-IP20-24SPBL30 ENG0110100000238	1,0 cm	3000 °K	1827lm/m	149lm/W	D
LR5091-IP20-24SPBL40 ENG0110100000239	1,0 cm	4000 °K	1927lm/m	157lm/W	D
LR5091-IP20-24SPBL60 ENG0110100000240	1,0 cm	6000 °K	1844lm/m	151lm/W	D