




## LR5092 IP20 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

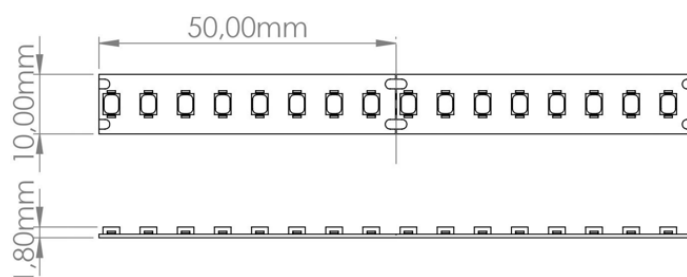

### Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,0mm
PUISSANCE MAXIMALE	14,4W/m
POIDS	16g/m, 20g/m, 21g/m, 22g/m, 23g/m, 250g/m, 27g/m, 8g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,18 cm
CONDITIONNEMENT	1



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
<b>LR5092-IP20-24-5BL27</b> ENG0100100000328	500,0 cm	2700 °K	1993lm/m	138lm/W	E
<b>LR5092-IP20-24-5BL30</b> ENG0100100000329	500,0 cm	3000 °K	2128lm/m	147lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-5BL40</b> ENG0100100000330	500,0 cm	4000 °K	2286lm/m	158lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-5BL60</b> ENG0100100000331	500,0 cm	6000 °K	2152lm/m	149lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-10BL27</b> ENG0100100000304	1000,0 cm	2700 °K	1993lm/m	138lm/W	E
<b>LR5092-IP20-24-10BL30</b> ENG0100100000429	1000,0 cm	3000 °K	2128lm/m	147lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-10BL40</b> ENG0100100000430	1000,0 cm	4000 °K	2286lm/m	158lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-10BL60</b> ENG0100100000431	1000,0 cm	6000 °K	2152lm/m	149lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-30BL27</b> ENG0100100000386	3000,0 cm	2700 °K	1993lm/m	138lm/W	E
<b>LR5092-IP20-24-30BL30</b> ENG0100100000387	3000,0 cm	2700 °K	2128lm/m	147lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-30BL40</b> ENG0100100000388	3000,0 cm	2700 °K	2286lm/m	158lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24-30BL60</b> ENG0100100000389	3000,0 cm	2700 °K	2152lm/m	149lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24SPBL27</b> ENG0110100000245	1,0 cm	2700 °K	1993lm/m	138lm/W	E
<b>LR5092-IP20-24SPBL30</b> ENG0110100000246	1,0 cm	3000 °K	2128lm/m	147lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24SPBL40</b> ENG0110100000247	1,0 cm	4000 °K	2286lm/m	158lm/W	D
<b>LR5092-IP20-24SPBL60</b> ENG0110100000248	1,0 cm	6000 °K	2152lm/m	149lm/W	D