



6W

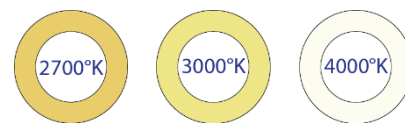

Les + produit !

- Basse luminance avec UGR<19
- Sélecteur de température (2700°K/3000°K/4000°K)
- Garantie 5 ans
- Compatible RE2020
- Recouvrable tout isolant
- Respecte la norme feu
- Colerette basse luminance interchangeable disponible en plusieurs coloris

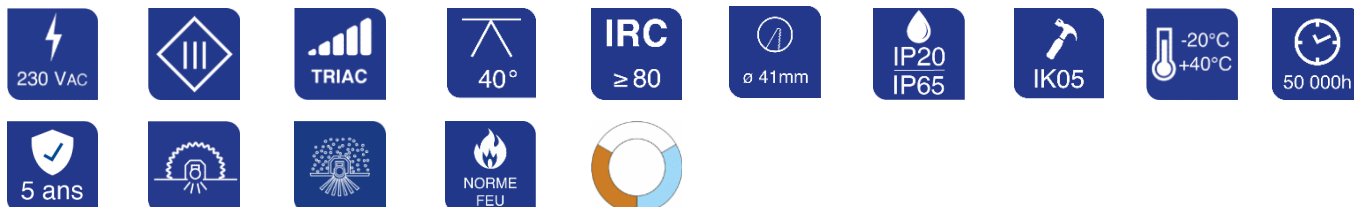

Caractéristiques techniques

Electrique

Tension d'alimentation	220-240Vac
Puissance	6W
Courant d'alimentation de la source	238mA @6W
Plage de tension d'alimentation de la source	17,5V min / 18,0V max
Classe électrique	Classe III
Variation	Dimmable TRIAC
Câble	22AWG
Driver	Déporté
Type de connectique sur driver	Rapide avec repiquage possible
Type de connecteur entre spot/driver	Connecteur Jack DC à quart de tour


Photométrique

Température de couleur	3CCT (2700°K/3000°K/4000°K) sélectionnable via un switch à l'arrière du spot
Rendu des couleurs	IRC>80

Efficacité lumineuse	69lm/W @4000°K
Classe énergétique	G
Flux lumineux	417lm @4000°K
Angle de diffusion	40°
Luminance	UGR<19
Mécanique	
Étanchéité	IP65 en façade
Indice de protection contre les chocs	IK05
Matière du corps	Aluminium
Hauteur hors tout	55,3mm
Hauteur d'encastrement	53,3mm
Diamètre hors tout	Ø50mm
Diamètre d'encastrement	Ø41mm
Température de fonctionnement	-20°C/+40°C
Poids	195g (collerette inclus)
Général	
Accessoire inclus	Collerette blanche SE1100-MINI-1BB
Garantie	5 ans
Durée de vie	50 000h
Normes	RE2020/RoHS/CE/EN1363 et EN1365

Schéma mécanique



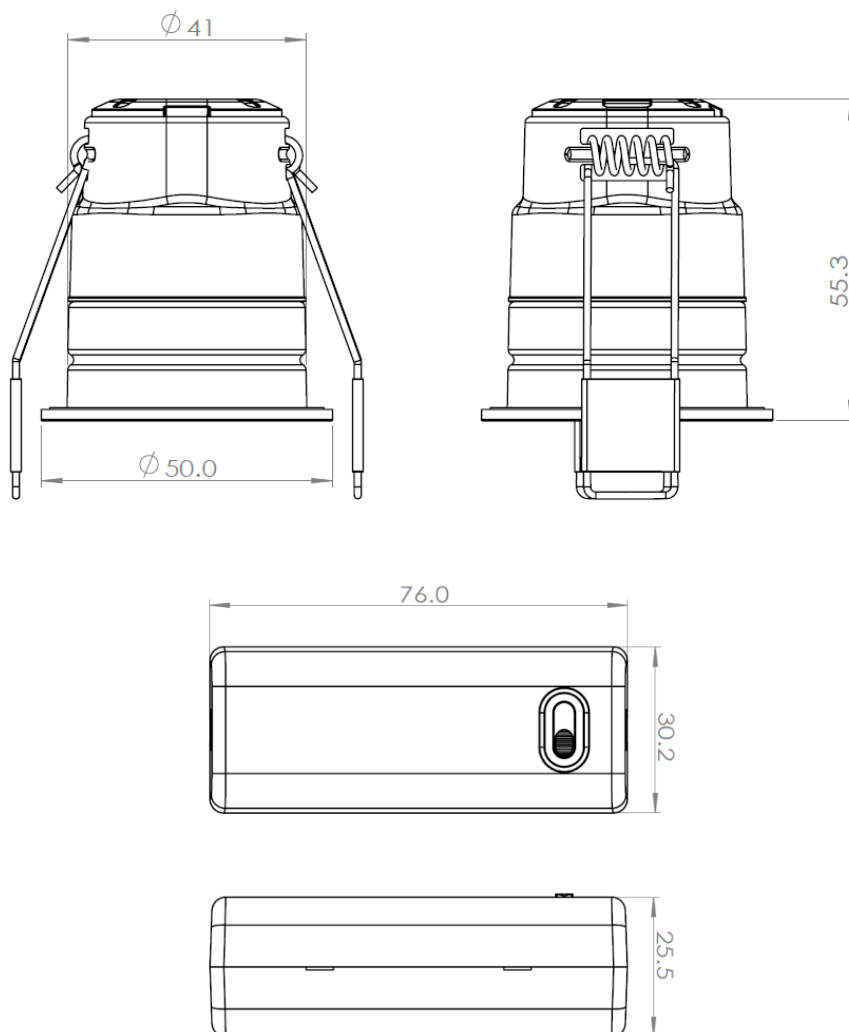



Dimensions en millimètres



Références

Nom commercial	Couleur	Puissance	Flux	Classe énergétique
SE1100-CCT-MINI	2700°K/3000°K/4000°K	6W	382lm @2700°K 403lm @3000°K 417lm @4000°K	G

Accessoires non inclus

Nom commercial	Description	Illustration
SE1100-MINI-1BB	Collerette basse luminance blanc/blanc	
SE1100-MINI-1NN	Collerette basse luminance noir/noir	
SE1100-MINI-1BN	Collerette basse luminance blanc/noir	
SE1100-MINI-1NO	Collerette basse luminance noir/or	
SE1100-MINI-1BO	Collerette basse luminance blanc/or	
LAL-SE1100-D	Alimentation variable DALI	

RAL-SE1100-300

Rallonge de câble de 3 mètres

