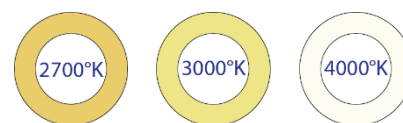


SPOT LED RESIDENTIEL


SE1100-CCT

8W/10W



Les + produit !

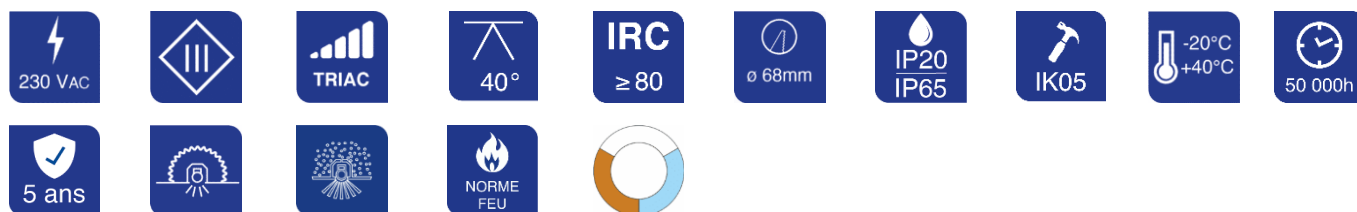- Basse luminance avec UGR<19
- Sélecteur de puissance 8W ou 10W
- Sélecteur de température (2700°K/3000°K/4000°K)
- Garantie 5 ans
- Compatible RE2020
- Recouvrable tout isolant
- Respecte la norme feu
- Colerette basse luminance interchangeable disponible en plusieurs coloris



Caractéristiques techniques

Electrique	
Tension d'alimentation	220-240Vac
Puissance	8W/10W sélectionnable via un switch sur driver
Courant d'alimentation de la source	320mA @8W / 432mA @10W
Plage de tension d'alimentation de la source	17,0V min / 17,5V max
Classe électrique	Classe III
Variation	Dimmable TRIAC
Câble	22AWG
Driver	Déporté
Type de connectique sur driver	Rapide avec repiquage possible
Type de connecteur entre spot/driver	Connecteur Jack DC à quart de tour
Photométrique	
Température de couleur	3CCT (2700°K/3000°K/4000°K) sélectionnable via un switch en façade
Rendu des couleurs	IRC>80
Efficacité lumineuse	87lm/W @4000°K en 8W
Classe énergétique	F
Flux lumineux	700lm @4000°K en 8W
Angle de diffusion	40°
Luminance	UGR<19


Mécanique

Étanchéité	IP65 en façade
Indice de protection contre les chocs	IK05
Matière du corps	Aluminium
Hauteur hors tout	69mm
Hauteur d'encastrement	66,5mm
Diamètre hors tout	Ø76mm
Diamètre d'encastrement	Ø68mm
Température de fonctionnement	-20°C/+40°C
Poids	330g (collerette inclus)

Général

Accessoire inclus	Collerette blanche SE1100-1BB
Garantie	5 ans
Durée de vie	50 000h
Normes	RE2020/RoHS/CE/EN1363 et EN1365



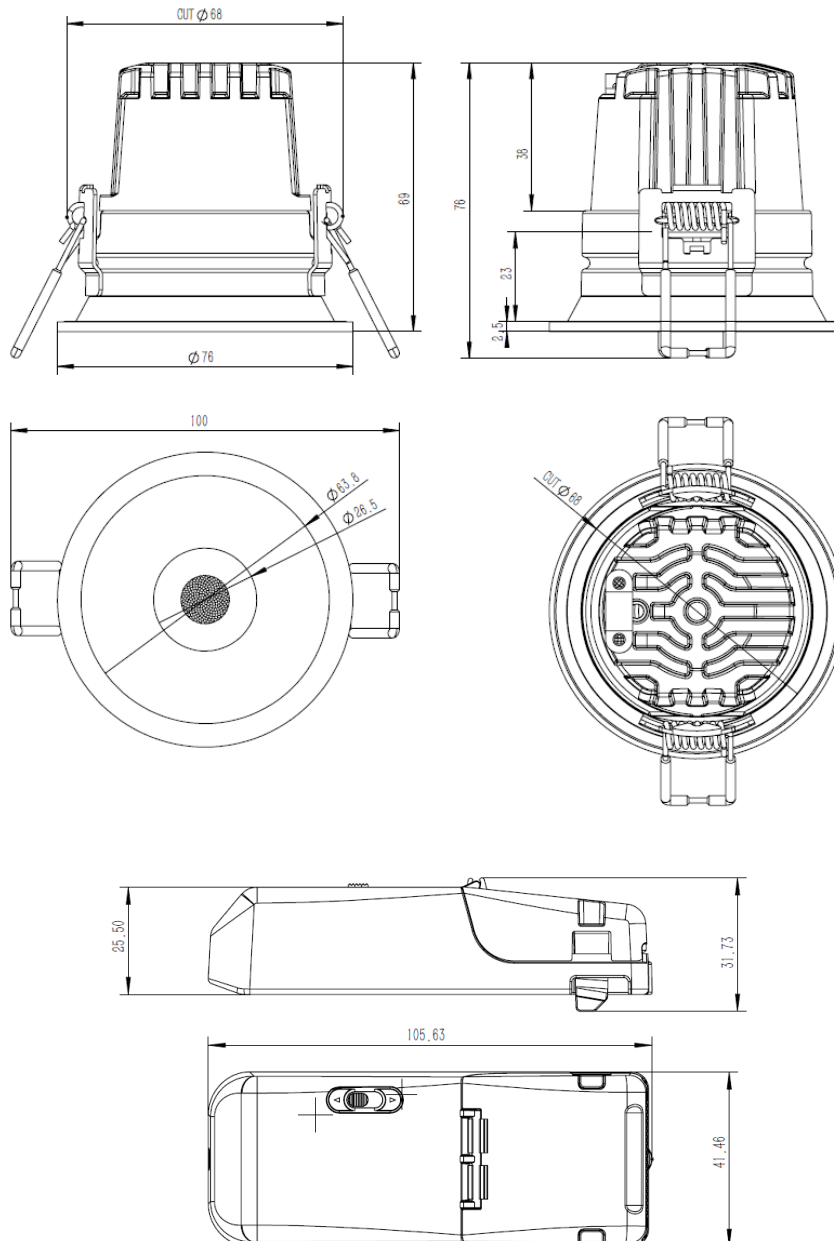



Schéma mécanique



Références

Nom commercial	Couleur	Puissance	Flux	Classe énergétique
SE1100-CCT	2700°K/3000°K/4000°K	8W	658lm @2700°K	F
			695lm @3000°K	
		10W	767lm @4000°K	
			769lm @2700°K	
			818lm @3000°K	F
			897lm @4000°K	

Accessoires non inclus

Nom commercial	Description	Illustration
SE1100-1BB	Collerette basse luminance blanc/blanc	
SE1100-1NN	Collerette basse luminance noir/noir	
SE1100-1BN	Collerette basse luminance blanc/noir	
SE1100-1NO	Collerette basse luminance noir/or	
SE1100-1BO	Collerette basse luminance blanc/or	
SE1100-2	Collerette basse luminance tube blanc/noir	

SE1100-3

Collerette basse luminance paupière blanc/noir



LAL-SE1100-D

Alimentation variable DALI



RAL-SE1100-300

Rallonge de câble de 3 mètres

