




## LN1036 IP68 24V PU RGBW DMX

Néonflex RGBW DMX

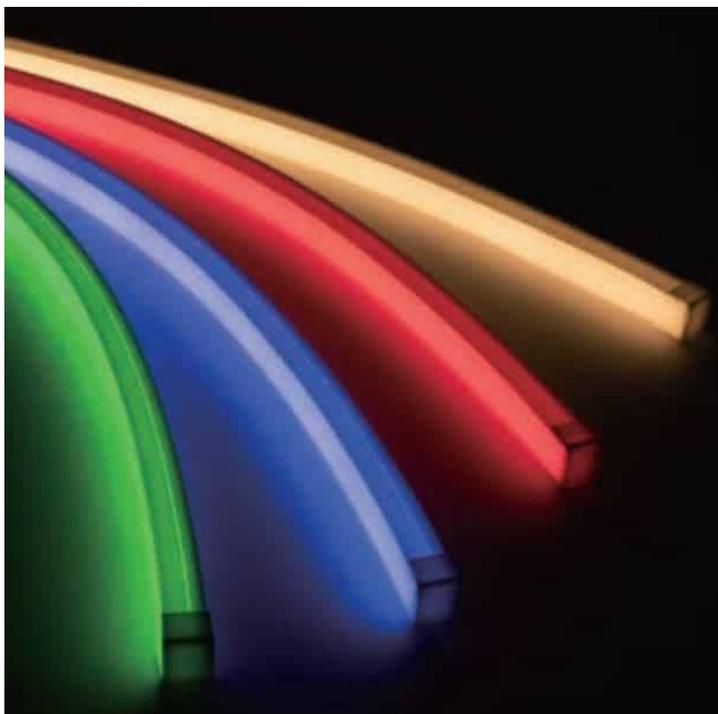

### Bon à savoir

Le conditionnement maximum de ce produit est de 5 mètres par bobine.



## Caractéristiques techniques

LARGEUR	16mm
HAUTEUR	15mm
SÉCABILITÉ	10cm
LONGUEUR MAXIMALE	5m
RAYON DE CINTRAGE MINIMUM	>30cm
MATIÈRE	PU
POIDS	330g/m
PUISSANCE MAXIMALE	18W/m
CONDITIONNEMENT	1 pièce



## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	FLUX	NOMBRE ET SORTIE DE CÂBLE
<b>LN1036-24DMXRGBW-1A</b> ENG0210300000118	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	1,Axiale
<b>LN1036-24DMXRGBW-1B</b> ENG0210300000119	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	1,Bas
<b>LN1036-24DMXRGBW-1C</b> ENG0210300000120	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	1,Côté
<b>LN1036-24DMXRGBW-2A</b> ENG0210300000121	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	2,Axiale
<b>LN1036-24DMXRGBW-2B</b> ENG0210300000122	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	2,Bas
<b>LN1036-24DMXRGBW-2C</b> ENG0210300000123	Sur mesure	RGBW: 650lm/m	2,Côté

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LN1030-1</b> ENG0209904000018		Gris	Aluminium	
<b>LN1030-2</b> ENG0209904000019		Gris	Aluminium	