


PTT 298

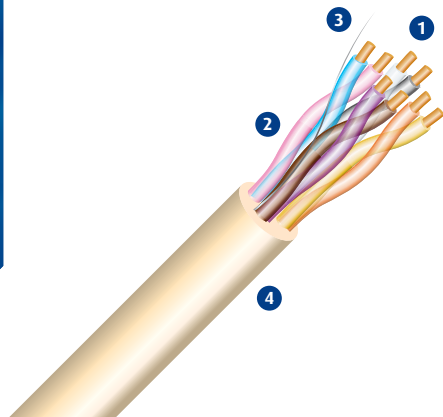

- 1 Âme massive cuivre nu
- 2 Isolant : polyéthylène
Couleurs standards : gris/blanc, bleu clair/rose, orange/jaune, violet/marron
- 3 Fil de déchirement
- 4 Gaine : PVC
Couleur standard : ivoire

Caractéristiques

- Température d'utilisation : -30°C à +80°C
- Impédance caractéristique : 110 ± 10 ohms
- Masse linéique approximative : 29 kg/km
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1

Homologations - Normes

NF C 93-531-11, NF C 32-070, IEC 60332-1

Conditionnement

Couronnes. Bobines. Tourets. ROLL'N PACK®.

Options

- Version sans halogène : nous consulter
- Type PTT 298 CCA avec âme massive aluminium plaqué cuivre : nous consulter

Applications

Câble téléphonique de grade 1 assurant la transmission de données téléphoniques, informatiques.

Affaiblissements

Fréquence (MHz)	Affaiblissement linéique maximal (dB/100m)
0.064	0.8
0.256	1.1
0.512	1.5
0.772	1.8
1	2.1
4	4.3
10	6.6
16	8.2
20	9.2
31.25	11.8
62.5	17.1
100	22.0

Section nominale (AWG)	Composition nominale	Diamètre des conducteurs isolés (mm)	Diamètre extérieur nominal (mm)
4 p 24	1 x 0.50	0.85	4.8