

PHALANX 430

1970 lm, 15 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus

Code article: 318 480 34 01 - E

LED




L'illustration peut différer

 XARA® optional

 Diffus

DIMENSIONS

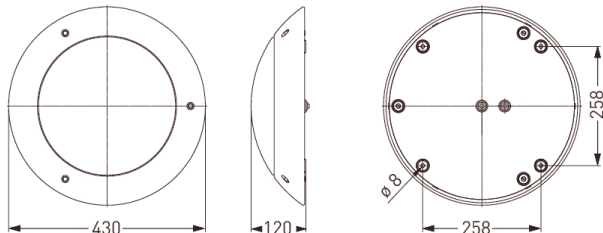

L	430 mm
B	430 mm
H	120 mm
a	258 mm
Poids maxi	5,8 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules avec fonctionnement total garanti. Utilisable dans tous les domaines exposés à la destruction délibérée ou accidentelle. Corps de l'appareil en fonte d'aluminium, laquage couleur RAL 7016. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Vasque de forme arrondie, épaisseur 4 mm, en polycarbonate opale (résistant aux chocs). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux passe-fils M20 à l'arrière. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV.

L80 B10 > 100 000 h à +30 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Garantie 8 ans. Fixation au plafond et au mur par quatre ouvertures dissimulées au dos.

PHALANX 430

1970 lm, 15 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus


Code article: 318 480 34 01 - E

CARACTÉRISTIQUES

Lampe	LED	Matériau du corps de l'appareil	Aluminium
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Couleur / Corps	anthracite, similaire à RAL7016
Flux lumineux de la lampe	1970 lm	Matériau de fermeture	PC (incassable) blanc opale
LOR	60	Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux du luminaire	1190 lm	Réglable	Non réglable
max. Puissance système	15 W	Valeur UGR (4H8H)*	20
Efficacité lumineuse	79 lm/W	Classe de protection	II
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Indice de protection (IP)	IP65
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	Résistance aux chocs	IK11+
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +30°C	ENEC / VDE	Oui / Oui
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +30°C	Garantie fabricant	8 années
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 50/ 60 Hz	Résistance aux chocs de balles	Oui
EL (Emergency Lighting)	En option	Sans halogène	Oui
CC level en usine	100 %	Silicone reduced	Oui
Protection contre les surtensions transitoires	4 kV	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural
Nombre max. de luminaires Disjoncteur de protection de ligne B16	39	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Max. nombre de luminaires Disjoncteur de protection de ligne C16	65	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel
Câblage traversant	sans		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

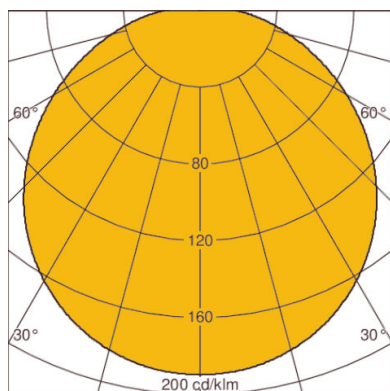

LOR: 60,0%