

PHALANX 430

1970 lm, 13 W, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend

Artikelnummer: 318 480 34 01 - F


LED



Abb. ggf. abweichend

 **XARA**® optional

ABMESSUNGEN

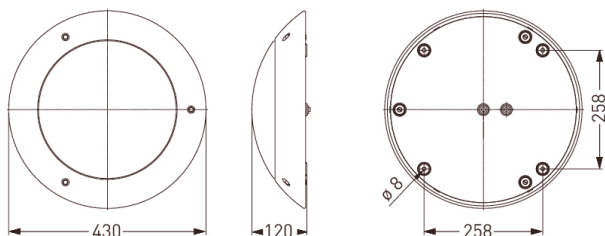

L	430 mm
B	430 mm
H	120 mm
a	258 mm
max. Gewicht	5,8 kg

BESCHREIBUNG

Extrem schlagfeste Aufbauleuchte mit LED-Bestückung. Vandalismusgeschützt bis 150 Joule bei vollem Funktionserhalt. Einsetzbar in allen Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Guss, pulverbeschichtet RAL 7016. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Gewölbte, 4 mm starke Lampenabdeckung aus PC [bruchsicher] opalweiß. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V. Zwei rückwärtige Kabelmembrane M20. 4 kV Transientenfilter. **L80 B10 > 100.000 h bei +30 °C. Funktionserhalt bei Vandalismus. 8 Jahre Garantie.** Decken- oder Wandbefestigung durch vier rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.

PHALANX 430


1970 lm, 13 W, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend

Artikelnummer: 318 480 34 01 - F

MERKMALE

Lampe	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Anzahl Lampen	1-lampig	Gehäusefarbe	anthrazit ähnlich RAL 7016
Lampenlichtstrom	1970 lm	Werkstoff der Abdeckung	PC (bruchsicher) opalweiß
LOR	60,6 %	Lichtverteilung	raumstrahlend
Leuchtenlichtstrom	1194 lm	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
max. Systemleistung	13 W	UGR Wert (4H8H)*	21,3
Leuchtenlichtausbeute	91,8 lm/W	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	Schutzart (IP)	IP65
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK11+
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 100.000 h bei +30°C	ENEC	Ja
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +30°C	VDE	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC, 50/ 60 Hz	Herstellergarantie	8 Jahre
EL (Emergency Lighting)	optional	Ballwurfsicher	Ja
DC Level werkseitig	100 %	Halogenfrei	Ja
Transientenschutz	4 kV	Silikonarm	Ja
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	39	Montageart	Anbau, Deckenmontage, Wandmontage
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	65	Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
Durchgangsverdrahtung	ohne	Austauschbarkeit der Lichteinheit	LED-Einschub tauschbar durch Fachpersonal
		Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C

DIAGRAMME

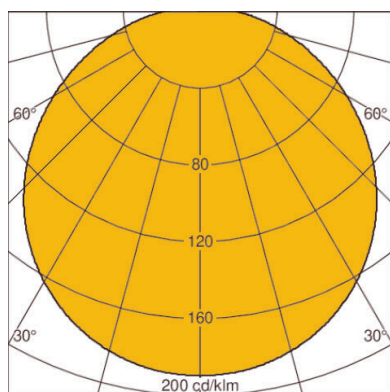

LOR: 60.6%