

PHALANX 430

2500 lm, 15 W, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend

Artikelnummer: 318 480 34 02 - F

LED

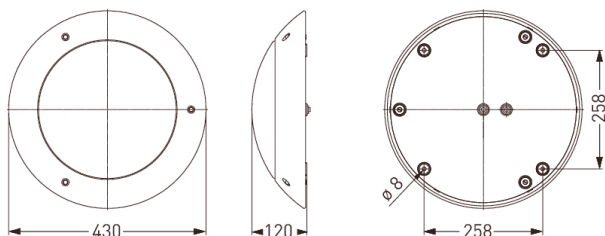


Abb. ggf. abweichend

XARA® optional

raumstrahlend

ABMESSUNGEN



L	430 mm
B	430 mm
H	120 mm
a	258 mm
max. Gewicht	5,8 kg

BESCHREIBUNG

Extrem schlagfeste Aufbauleuchte mit LED-Bestückung. Vandalismusgeschützt bis 150 Joule bei vollem Funktionserhalt. Einsetzbar in allen Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung gefährdet sind. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Guss, pulverbeschichtet RAL 7016. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Gewölbte, 4 mm starke Lampenabdeckung aus PC (bruchsicher) opalweiß. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V. Zwei rückwärtige Kabelmembrane M20. 4 kV Transientenfilter. **L80 B10 > 100.000 h bei +30 °C. Funktionserhalt bei Vandalismus. 8 Jahre Garantie.** Decken- oder Wandbefestigung durch vier rückwärtige, verdeckte Befestigungsbohrungen.

PHALANX 430

2500 lm, 15 W, PC (bruchsicher) opalweiß, raumstrahlend

Artikelnummer: 318 480 34 02 - F


MERKMALE

Lampe	LED
Anzahl Lampen	1-lampig
Lampenlichtstrom	2500 lm
LOR	60,6 %
Leuchtenlichtstrom	1515 lm
max. Systemleistung	15 W
Leuchtenlichtausbeute	101 lm/W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 100.000 h bei +30°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +30°C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC, 50/ 60 Hz
EL (Emergency Lighting)	optional
DC Level werkseitig	100 %
Transientenschutz	4 kV
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	39
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	65
Durchgangsverdrahtung	ohne

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit ähnlich RAL 7016
Werkstoff der Abdeckung	PC (bruchsicher) opalweiß
Lichtverteilung	raumstrahlend
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
UGR Wert (4H8H)*	22,1
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK11+
ENEC	Ja
VDE	Ja
Herstellergarantie	8 Jahre
Ballwurfsicher	Ja
Halogenfrei	Ja
Silikonarm	Ja
Montageart	Anbau, Deckenmontage, Wandmontage
Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
Austauschbarkeit der Lichteinheit	LED-Einschub tauschbar durch Fachpersonal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

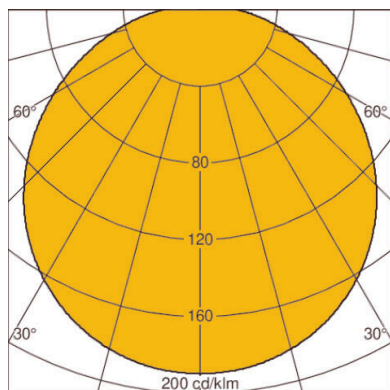

LOR: 60,6%