

PHALANX 620

6900 lm, 54 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus

Code article: 319 680 34 02

LED




L'illustration peut différer

 XARA® optional

 Diffus

DIMENSIONS

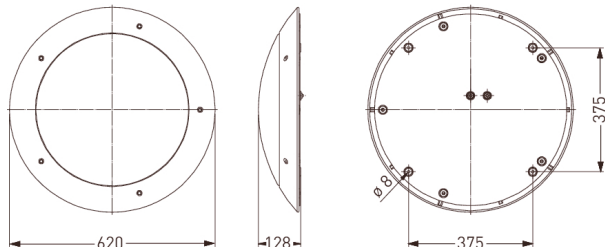

L	620 mm
B	620 mm
H	128 mm
a	375 mm
Poids maxi	11,5 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent extrêmement résistant aux chocs. Protégé contre le vandalisme jusqu'à 150 joules avec fonctionnement total garanti. Utilisable dans tous les domaines exposés à la destruction délibérée ou accidentelle. Corps de l'appareil en fonte d'aluminium, laquage couleur RAL 7016. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Vasque de forme arrondie, épaisseur 4 mm, en polycarbonate opale (résistant aux chocs). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux passe-fils M20 à l'arrière. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV.

L80 B10 > 100 000 h à +40 °C. Fonctionnement total garanti en cas de vandalisme. Garantie 8 ans. Fixation au plafond et au mur par quatre ouvertures dissimulées au dos.

PHALANX 620

6900 lm, 54 W, PC (incassable) blanc opale, Diffus


Code article: 319 680 34 02

CARACTÉRISTIQUES

Lampe	LED	Matériau du corps de l'appareil	Aluminium
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Couleur / Corps	anthracite, similaire à RAL7016
Flux lumineux de la lampe	6900 lm	Matériau de fermeture	PC (incassable) blanc opale
LOR	58	Répartition lumineuse	Diffus
Flux lumineux du luminaire	4023 lm	Réglable	Non réglable
max. Puissance système	54 W	Valeur UGR (4H8H)*	21
Efficacité lumineuse	59 lm/W	Classe de protection	II
Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80	Indice de protection (IP)	IP65
Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3	Résistance aux chocs	IK11+
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	ENEC / VDE	Oui / Oui
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +40°C	Garantie fabricant	8 années
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 50/ 60 Hz	Résistance aux chocs de balles	Oui
EL (Emergency Lighting)	En option	Sans halogène	Oui
CC level en usine	15 %	Silicone reduced	Oui
DC level programmable	1% à 100%	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural
Protection contre les surtensions transitoires	2 kV	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
Nombre max. de luminaires	22	Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel
Disjoncteur de protection de ligne B16			
Max. nombre de luminaires	36		
Disjoncteur de protection de ligne C16			
Câblage traversant	sans		

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

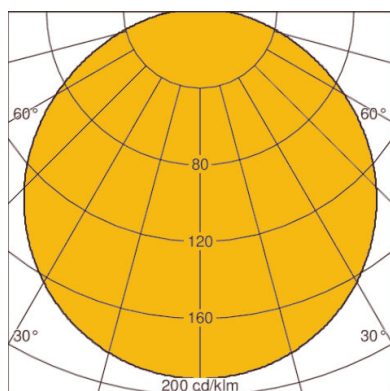

LOR: 58,0%