

GENF m1500

8540 lm, 50 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 335 680 34 24 - E - MC1

LED




L'illustration peut différer

**LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

**plus de
températures
de couleur**

 Diffus

DIMENSIONS

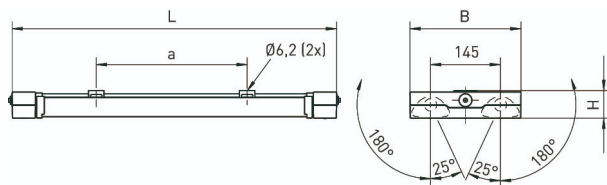

L	1560 mm
B	230 mm
H	61 mm
a	1100 mm
Poids maxi	3,5 kg

DESCRIPTION

Luminaire apparent LED extra-plat en matière synthétique. Convient pour les applications industrielles et publiques, les parcs de stationnement de voitures, les piscines (cf. options) et dans les zones à proximité des bureaux nécessitant des exigences de protection particulières. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010, avec faible hauteur de montage. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en élastomère sans silicone, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Deux tubes réflecteurs orientables individuellement en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Rotation vers l'intérieur des tubes réflecteurs à 25° pour une sortie de lumière focalisée et rotation vers l'extérieur jusqu'à 180° pour l'éclairage indirect. En version plafonnier, les tubes réflecteurs peuvent être pivotés jusqu'à 60° vers l'extérieur. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Drivers LED intégrés 230 V CA/CC, avec possibilité d'éclairage secouru en option. Deux passe-fils M20 côté frontal. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond par deux attaches en matière synthétique, entraxe de fixation variable. Suspension par rotation vers l'extérieur jusqu'à 180° sur site.

GENF m1500

8540 lm, 50 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus


Code article: 335 680 34 24 - E - MC1

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	max. Puissance système	50 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +35°C	Flux lumineux de la lampe	8540 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +35°C	Efficacité lumineuse	167 lm/W
Nombre de lampe	2 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Valeur UGR (4H8H)*	24
Répartition lumineux	Diffus	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Garantie fabricant	5 ans	Câblage traversant (option)	Oui
ENEC / VDE	Oui / Oui	Résistance aux chocs	IK04
EL (Emergency Lighting)	En option	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue, Montage sur rail, Montage par suspension
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

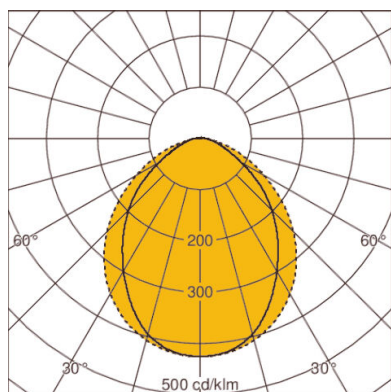

LOR: 97,5%