

GENF m1500

10560 lm, 56 W, PMMA Transopal® (schlagzäh), raumstrahlend

Artikelnummer: 335 680 34 24 - F - MC3

LED




Abb. ggf. abweichend

o LICHT AUF DEN PUNKT

K weitere Lichtfarben

raumstrahlend

ABMESSUNGEN

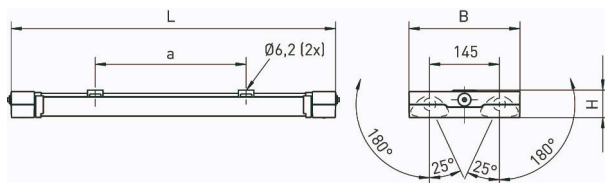

L	1.560 mm ± 2 mm
B	230 mm
H	61 mm
a	1.100 mm ± 80 mm
max. Gewicht	3,5 kg

BESCHREIBUNG

Sehr flache Leuchte für Deckenanbau aus Kunststoff mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen und öffentlichen Anwendungen, Parkbauten, Schwimmbädern sowie in büro-nahen Bereichen mit besonderen Schutzanforderungen. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, ähnlich RAL 9010, mit niedriger Aufbauhöhe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Lampen- und Geräteraum thermisch getrennt. Kurzes Dichtungssystem bestehend aus silikonfreiem Elastomer. Zwei unabhängig voneinander schwenkbare Schutzrohrreflektoren aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropal® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). Innenrotation je Schutzrohrreflektor um 25° für einen fokussierenden Lichtaustritt und Außenrotation bis zu 180° für indirekte Beleuchtung. Bei Deckenmontage sind die Schutzrohrreflektoren bis zu 60° nach außen schwenkbar. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebaute Betriebsgeräte 230 V AC/DC. Zwei stirnseitige Kabelmembrane M20. 2 kV Transientenfilter. Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenbefestigung durch zwei Befestigungsklammern aus Kunststoff, variabler Befestigungsabstand.

GENF m1500

10560 lm, 56 W, PMMA Transopal® (schlagzäh), raumstrahlend


Artikelnummer: 335 680 34 24 - F - MC3

MERKMALE

Ausführung	m1500	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lampe	LED	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Lampen	2-lampig	Werkstoff der Abdeckung	PMMA Transopal® (schlagzäh)
Lampenlichtstrom	10560 lm	Lichtverteilung	raumstrahlend
LOR	97,5 %	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leuchtenlichtstrom	10296 lm	UGR Wert (4H8H)*	24,8
max. Systemleistung	56 W	Schutzklasse	II
Leuchtenlichtausbeute	183,9 lm/W	Schutzart (IP)	IP65
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	Schlagfestigkeit	IK04
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	ENEC	Ja
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +35°C	VDE	Ja
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +35°C	Herstellergarantie	5 Jahre
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC	Montageart	Anbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Montage an Tragschiene, Pendelabhängung
EL (Emergency Lighting)	optional	Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
DC Level werkseitig	100 %	Austauschbarkeit der Lichteinheit	LED-Einschub tauschbar durch Fachpersonal
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	13	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	21	NFC fähig	optional
Durchgangsverdrahtung	4 x 1,5 mm²		

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

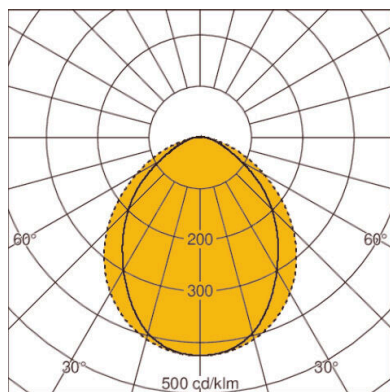

LOR: 97,5%