

MAGNON PL-4000-01 m1500

5800 lm, 37 W, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend

Artikelnummer: 411 680 34 81


LED



Abb. ggf. abweichend

 raumstrahlend

ABMESSUNGEN



L	1445 mm
B	58 mm
H	51 mm
a	1230 mm
max. Gewicht	2,4 kg

BESCHREIBUNG

Kunststoffleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen und öffentlichen Anwendungen und in Bereichen mit besonderen Schutzanforderungen. Witterungs- und UV-beständiges Leuchtengehäuse aus Kunststoff, transparent. Einsetzbar im Innen- und überdachten Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Leuchtengehäuse aus PC Tropol® (bruchsicher) mit innenliegendem Aluminiumreflektor. Leuchte montage- und anschlussfertig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. Zwei stirnseitige Schnellanschlussysteme, M20 und 3 x 1,5 mm² Durchgangsverdrahtung. Einzel- oder Lichtbandmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsklammern aus Metall, variabler Befestigungsabstand.

MAGNON PL-4000-01 m1500

5800 lm, 37 W, PC Tropol® (bruchsicher), raumstrahlend


Artikelnummer: 411 680 34 81

MERKMALE

Ausführung	m1500	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lampe	LED	Gehäusefarbe	weiß
Anzahl Lampen	1-lampig	Werkstoff der Abdeckung	PC Tropol® (bruchsicher)
Lampenlichtstrom	5800 lm	Lichtverteilung	raumstrahlend
LOR	92 %	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Leuchtenlichtstrom	5382 lm	UGR Wert (4H8H)*	25
max. Systemleistung	37 W	Schutzklasse	II
Leuchtenlichtausbeute	145 lm/W	Schutzart (IP)	IP65
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	Schlagfestigkeit	IK09
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	ENEC / VDE	Ja / Ja
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 50.000 h bei +30°C	Herstellergarantie	5 Jahre
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +30°C	Beständigkeit	schlagfest, staubdicht
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC/DC	Montageart	Anbau, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage
EL (Emergency Lighting)	Nein		
Transientenschutz	2 kV		
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	22		
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	37		
Anschlussart	Schnellanschlussystem		
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm ²		
Polzahl	2 polig		

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

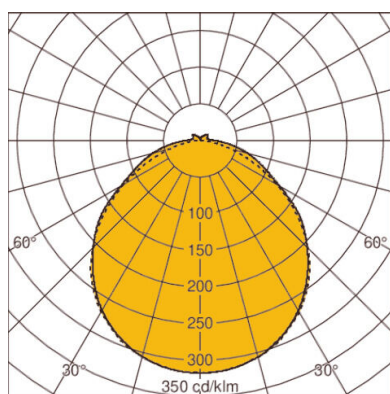

LOR: 92,0%