

BERLIN LED 100

1100 lm, 9 W, Cache de lampe, PC Tropol® (incassable), Diffus

Code article: 421 100 34 03 - E

LED





L'illustration peut différer



Diffus

DIMENSIONS



L	340 mm
B	155 mm
H	83 mm
a	180 mm
Poids maxi	1,5 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent ou encastré en matière synthétique. Utilisable notamment dans les halls de gare, les portes sectionnelles, les entrepôts, les caves et les dépendances techniques. **Convient à des températures froides, jusqu'à -25 °C.** Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique, anthracite. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Vasque oblique rabattable en PC Tropol® (incassable). Montage aisé grâce à la structure modulaire. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver 230 V CA/CC intégré. Un passe-fils M20. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Fixation au plafond et au mur par deux ouvertures dissimulées au dos.

POUR INFORMATION

- > BERLIN LED 50 remplace le 11 W TC-SEL
- > BERLIN LED 100 remplace le 18 W TC-L / TC-D

BERLIN LED 100

1100 lm, 9 W, Cache de lampe, PC Tropol® (incassable), Diffus


Code article: 421 100 34 03 - E

CARACTÉRISTIQUES

Version	100	max. Puissance système	9 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +30°C	Flux lumineux de la lampe	1100 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +30°C	Efficacité lumineuse	100.4 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	anthracite	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Fermeture	Cache de lampe	Valeur UGR (4H8H)*	22
Matériau / Fermeture	PC Tropol® (incassable)	Câblage traversant	sans
Répartition lumineux	Diffus	Résistance aux chocs	IK08
ENEC / VDE	Oui / Oui	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

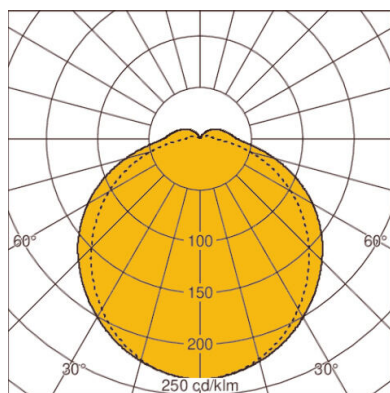

LOR: 82,2%