

## TEGEL Motif 2

320 lm, 4 W, PC (incassable) blanc opale, pour PASSAU LED I


Code article: 421 522 - E

LED



L'illustration peut différer

### DIMENSIONS

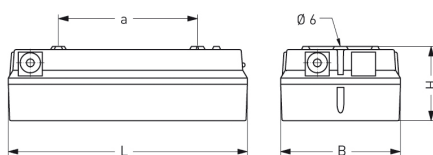

|            |        |
|------------|--------|
| L          | 310 mm |
| B          | 155 mm |
| H          | 96 mm  |
| a          | 180 mm |
| Poids maxi | 1 kg   |

### DESCRIPTION

Luminaire de secours LED. Distance de reconnaissance 28 m. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique, anthracite. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Vasque rabattable en PC (incassable) blanc opale ou avec pictogrammes selon DIN EN ISO 7010 pour luminaires de signalisation. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Un passe-fils latéral M20. Montage individuel. Fixation murale par deux ouvertures étanches dans le fond du luminaire.

#### Version à alimentation centrale:

TEGEL, luminaire de secours LED, driver 230 V CA/CC intégré, pictogramme gauche.

## TEGEL Motif 2


320 lm, 4 W, PC (incassable) blanc opale, pour PASSAU LED I

Code article: 421 522 - E

### CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                             |                                                  |                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | Motif 2                     | <b>max. Puissance système</b>                    | 4 W                                                                            |
| <b>Lampe</b>                           | LED                         | <b>Température de couleur</b>                    | 840/4000 K, Ra > 80                                                            |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 60.000 h à +40°C  | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                 | 320 lm                                                                         |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -30°C jusqu'à +40°C         | <b>Classe de protection</b>                      | II                                                                             |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                  | <b>Indice de protection (IP)</b>                 | IP65                                                                           |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | matière synthétique         | <b>Appareillage</b>                              | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | anthracite                  | <b>Câblage traversant</b>                        | sans                                                                           |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PC (incassable) blanc opale | <b>Résistance aux chocs</b>                      | IK08                                                                           |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 5 ans                       | <b>Type de montage</b>                           | Apparent, Montage mural, Montage individuel                                    |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | Oui                         | <b>Flux lumineux en mode secouru</b>             | 100%                                                                           |
| <b>Nombre de pôles</b>                 | 2 conducteurs               | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b> | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                       |
|                                        |                             | <b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>       | Insert LED remplaçable par un professionnel                                    |

### DIAGRAMME

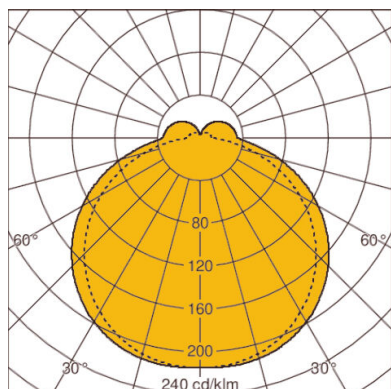

LOR: 86,8%