

SCHÖNEFELD Motif 3

320 lm, 6 W, PC (incassable) blanc opale, Durée de l'éclairage de secours 1h

Code article: 421 613 - E

LED

EL

IP
65

CE

□


▽

IK 08
PC



L'illustration peut différer

DIMENSIONS

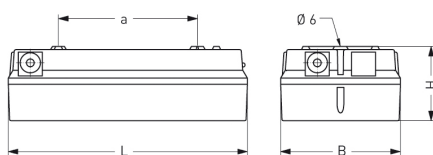

L	310 mm
B	155 mm
H	96 mm
a	180 mm
Poids maxi	1,1 kg

DESCRIPTION

Luminaire de secours LED avec batterie individuelle. Distance de reconnaissance 28 m. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique, anthracite. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Joint en caoutchouc synthétique siliciné, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque rabattable en polycarbonate opale (incassable) ou avec pictogramme selon DIN EN ISO 7010. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Un passe-fils latéral M20. Fonctionnement sur réseau ou de secours, y compris test automatique, le chargement, l'affichage de contrôle, la surveillance du réseau et la protection contre la décharge profonde. Durée de l'éclairage de secours 1 h ou 3 h avec dispositif de test automatique. Luminaire pour montage individuel. Fixation murale par deux ouvertures étanches dans le fond du luminaire.

Version:

- Durée de l'éclairage de secours: 1 h
- motif 3: pictogramme vers le bas

SCHÖNEFELD Motif 3


320 lm, 6 W, PC (incassable) blanc opale, Durée de l'éclairage de secours 1h

Code article: 421 613 - E

CARACTÉRISTIQUES

Version	Motif 3	max. Puissance système	6 W
Lampe	LED	Température de couleur	840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +30°C	Flux lumineux de la lampe	320 lm
Température ambiante habituelle	-5°C jusqu'à +30°C	Classe de protection	II
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Indice de protection (IP)	IP65
Matériau du corps de l'appareil	matière synthétique	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Couleur / Corps	anthracite	Câblage traversant	sans
Matériau / Fermeture	PC (incassable) blanc opale	Résistance aux chocs	IK08
EL (Emergency Lighting)	Oui	Type de montage	Apparent, Montage mural, Montage individuel
Nombre de pôles	2 conducteurs	Durée de l'éclairage de secours	3 h
		Flux lumineux en mode secouru	100%

DIAGRAMME

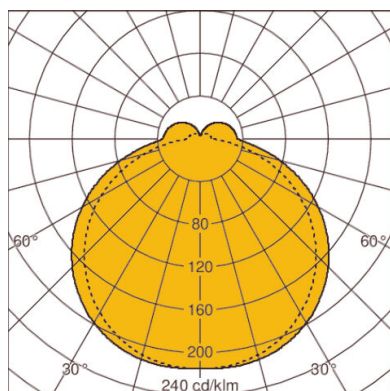

LOR: 86,8%