


ERFURT LED HIGH OUTPUT m1500

6600 lm, 47 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Très intensif
Code article: 438 680 24 21 - 6600lm

LED





L'illustration peut différer

 **LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

 **easy eXchange
LED**

 **Très intensif**

DIMENSIONS

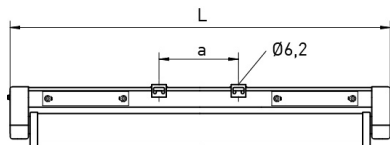

L	1551 mm
B	107 mm
H	140 mm
a	890 mm
Poids maxi	3,4 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique, 1, 2 ou 4 lampes. Convient pour les applications industrielles et dans les zones avec exigences de protection particulières et nécessitant des niveaux d'éclairage adaptés aux bâtiments à grande hauteur. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 (1, 2 ou 4 lampes). Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tubes réflecteurs de protection avec système de fermeture pour un remplacement aisé des LEDs (easy eXchange LED), orientables individuellement en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux passe-fils M20 côté. Deux couvercles de raccordement. **L80 B10 > 100 000 h à +40°C. Filtre de protection contre les surtensions 4 kV.** Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond ou au mur par deux attaches en acier inoxydable, entraxe de fixation variable. Prêt à être raccordé par deux couvercles de raccordement, deux passe-fils M20 côté frontal et câblage traversant.

ERFURT LED HIGH OUTPUT m1500


6600 lm, 47 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Très intensif
Code article: 438 680 24 21 - 6600lm

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	max. Puissance système	47 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 100.000 h à +40°C	Flux lumineux de la lampe	6600 lm
Température ambiante habituelle	-40°C jusqu'à +40°C	Efficacité lumineuse	134 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Classe de protection en option	, IP67 (en option)
Couleur / Corps	blanc, similaire à RAL9010	Indice de protection (IP)	IP65
Fermeture	Tube réflecteur de protection	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Valeur UGR (4H8H)*	19
Répartition lumineux	Très intensif	Câblage traversant	4 x 1,5 mm²
Garantie fabricant	8 ans	Résistance aux chocs	IK04
ENEC / VDE	Oui / Oui	Type de montage	Suspension par câble de tension, Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue, Montage sur rail, Montage par suspension
EL (Emergency Lighting)	En option	Protection contre les surtensions transitoires	4 kV
Nombre de pôles	2 conducteurs	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

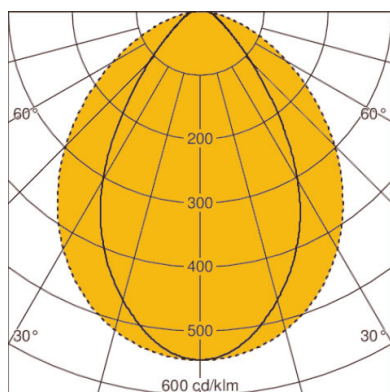

LOR: 95,6%