


## ERFURT LED m1200

2600 lm, 16 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 445 480 34 24 - E - MC1

LED



L'illustration peut différer

XARA® optional

LA JUSTE LUMIÈRE POUR CIBLE



easy eXchange LED

easy eXchange DRIVER optional

Diffus

plus de températures de couleur

### DIMENSIONS

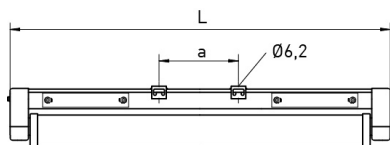

|            |         |
|------------|---------|
| L          | 1251 mm |
| B          | 107 mm  |
| H          | 140 mm  |
| a          | 590 mm  |
| Poids maxi | 2,6 kg  |

### DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique, 1 ou 2 lampes. Convient pour les applications industrielles ou dans les zones soumises à des exigences de protection particulières. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 (1 ou 2 lampes) ou IP 67 (1 lampe, en option). Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tubes réflecteurs de protection avec système de fermeture pour un remplacement aisé des LEDs (easy eXchange LED), orientables individuellement en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux couvercles de raccordement, deux passe-fils M20 côté frontal. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation au plafond par deux attaches en acier inoxydable, entraxe de fixation variable.

## ERFURT LED m1200

2600 lm, 16 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus


Code article: 445 480 34 24 - E - MC1

### CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | m1200                                                                                                                           | <b>Réglable</b>                                       | Inclinable                                                                                                                                                            |
| <b>Lampe</b>                           | LED                                                                                                                             | <b>max. Puissance système</b>                         | 16 W                                                                                                                                                                  |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 60.000 h à +40°C                                                                                                      | <b>Température de couleur</b>                         | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                                                                                                            |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -25°C jusqu'à +40°C                                                                                                             | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                      | 2600 lm                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                                                                                                                      | <b>Efficacité lumineuse</b>                           | 159 lm/W                                                                                                                                                              |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | Matière synthétique                                                                                                             | <b>Classe de protection</b>                           | II                                                                                                                                                                    |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | blanc, similaire à RAL9010                                                                                                      | <b>Classe de protection en option</b>                 | , IP67 (en option)                                                                                                                                                    |
| <b>Fermeture</b>                       | Tube réflecteur de protection                                                                                                   | <b>Indice de protection (IP)</b>                      | IP65                                                                                                                                                                  |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PMMA Transopal® (résistant aux chocs)                                                                                           | <b>Appareillage</b>                                   | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 50/ 60 Hz                                                                             |
| <b>Répartition lumineux</b>            | Diffus                                                                                                                          | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                             | 18                                                                                                                                                                    |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 5 ans                                                                                                                           | <b>Câblage traversant</b>                             | 4 x 1,5 mm²                                                                                                                                                           |
| <b>ENEC / VDE</b>                      | Oui / Oui                                                                                                                       | <b>Câblage traversant (option)</b>                    | Oui                                                                                                                                                                   |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | En option                                                                                                                       | <b>Résistance aux chocs</b>                           | IK04                                                                                                                                                                  |
| <b>Résistance</b>                      | Résistant aux chocs, Résistant aux acides, Résistant aux lessives alcalines, Résistant à la poussière, Résistant à la corrosion | <b>Type de montage</b>                                | Suspension par câble de tension, Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue, Montage sur rail, Montage par suspension |
| <b>Surveillance de la température</b>  | Électronique                                                                                                                    | <b>Protection contre les surtensions transitoires</b> | 2 kV                                                                                                                                                                  |
| <b>Nombre de pôles</b>                 | 2 conducteurs                                                                                                                   | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b>      | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                                                                                                              |
|                                        |                                                                                                                                 | <b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>            | Tube réflecteur remplaçable par un professionnel                                                                                                                      |

\* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

### DIAGRAMME

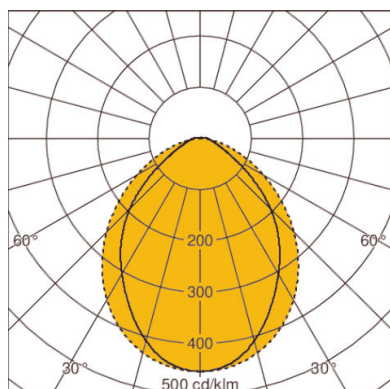

LOR: 97,7%