


COESFELD PLUS m1500

5280 lm, 30 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Extensif

Code article: 445 680 44 26 - E



LED

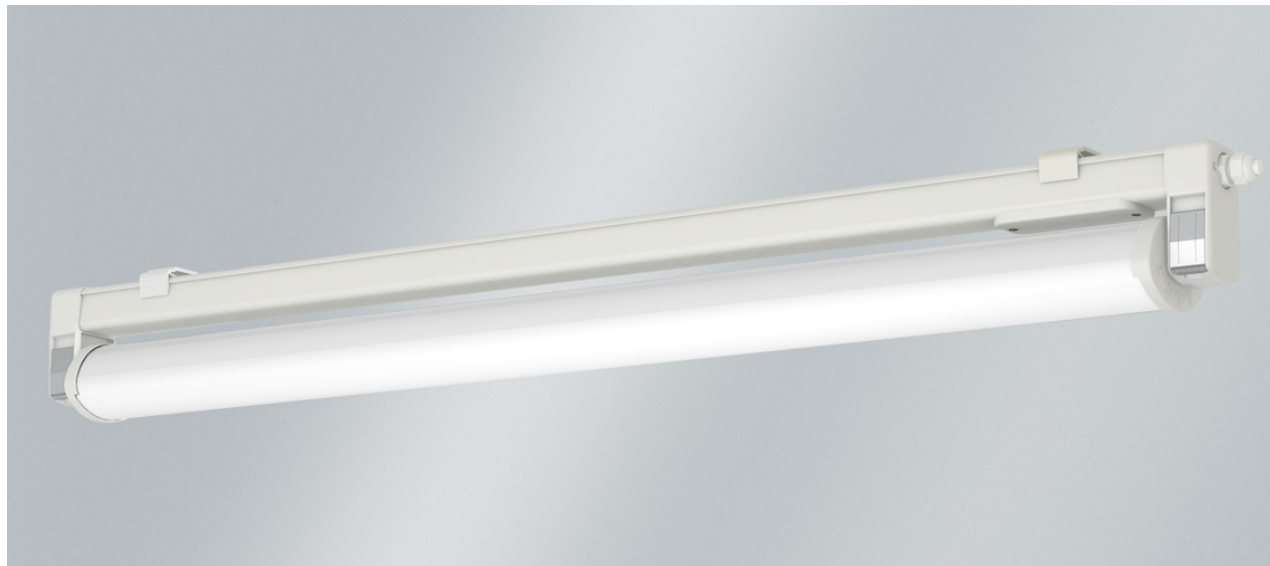

L'illustration peut différer

 Extensif

DIMENSIONS

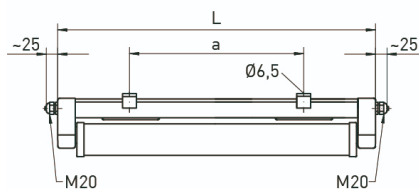

L	1551 mm
B	107 mm
H	144 mm
a	1280 mm
Poids maxi	3,6 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED en matière synthétique **résistant à l'ammoniaque**, 1 lampe. Utilisable dans les écuries, volières ou élevages de vaches laitières, à forte concentration d'ammoniaque et nécessitant des processus de nettoyage intensif. Corps du luminaire résistant aux intempéries en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Grâce à l'**indice de protection IP 69K**, il convient au nettoyage intensif à haute pression. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Avec revêtement pour une meilleure résistance aux acides et produits d'entretien. **Système d'étanchéité anti-déflagrant**, avec joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tube réflecteur orientable en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver DALI intégré résistant à l'ammoniaque, 230 V CA/CC. Un couvercle de raccordement, un presse-étoupe M20 côté frontal. Prêt à être raccordé par un câble 2 m, 4 x 2,5 mm², résistant à l'ammoniaque (réseau 2 x 2,5 mm², DALI 2 x 2,5 mm²). Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel. Fixation au plafond par deux attaches en matière synthétique, entraxe de fixation variable.

COESFELD PLUS m1500

5280 lm, 30 W, Tube réflecteur de protection, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Extensif


Code article: 445 680 44 26 - E

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	max. Puissance système	30 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Flux lumineux de la lampe	5280 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Efficacité lumineuse	172 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65, IP67, IP69K
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	transformateur électronique, DALI, 230 V - 240 VAC/DC
Fermeture	Tube réflecteur de protection	Valeur UGR (4H8H)*	22
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Type de raccordement	Câble de raccordement (2 m) 5 x 2,5 mm²
Répartition lumineux	Extensif	Câblage traversant	sans
Garantie fabricant	5 ans	Câblage traversant (option)	Oui
ENEC / VDE	Oui / Oui	Résistance aux chocs	IK04
EL (Emergency Lighting)	En option	Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage par suspension
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube réflecteur remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

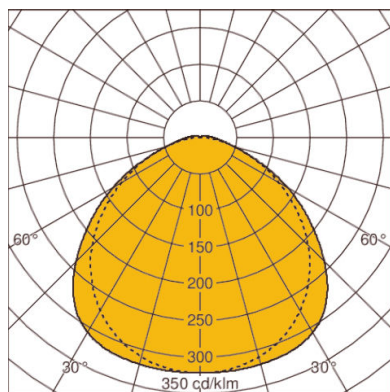

LOR: 97,5%