

MÜNCHEN LED m1200

3420 lm, 20 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique

Code article: 455 480 64 24 - E - MC3

LED





L'illustration peut différer

**LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

**plus de
températures
de couleur**

Asymétrique

DIMENSIONS

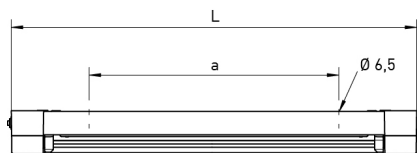

L	1392 mm
B	191 mm
H	80 mm
a	1103 mm
Poids maxi	5,6 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent ou encastré en matière synthétique. Notamment pour l'éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passerelles, parkings souterrains. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010, hauteur réduite. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Deux couvercles de raccordement, quatre passe-fils M20 côté frontal. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond aisée par rondelles à fente ou montage sur le profilé NORKA 191. Embouts imperdables.

MÜNCHEN LED m1200

3420 lm, 20 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique


Code article: 455 480 64 24 - E - MC3

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	max. Puissance système	20 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Flux lumineux de la lampe	3420 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Efficacité lumineuse	139 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65
Couleur / Corps	blanc	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Valeur UGR (4H8H)*	25
Répartition lumineux	Asymétrique	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Garantie fabricant	5 ans	Résistance aux chocs	IK07
ENEC / VDE	Oui / Oui	Type de montage	Encastrément, Apparent, Encastré, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue
EL (Emergency Lighting)	En option	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

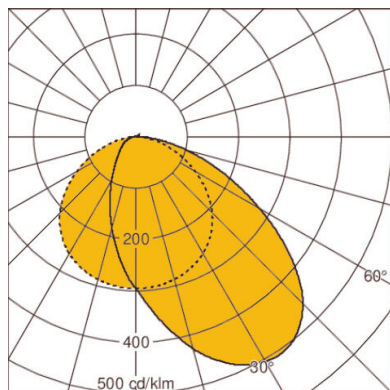

LOR: 96,0%