

## MÜNCHEN LED m1500

7830 lm, 44 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 455 680 34 24 - E - MC9

LED





L'illustration peut différer

**LA JUSTE  
LUMIÈRE POUR  
CIBLE**

**plus de  
températures  
de couleur**

 Diffus

### DIMENSIONS

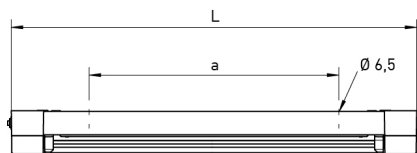

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>L</b>          | 1692 mm |
| <b>B</b>          | 191 mm  |
| <b>H</b>          | 80 mm   |
| <b>a</b>          | 1403 mm |
| <b>Poids maxi</b> | 6,1 kg  |

### DESCRIPTION

Luminaire LED apparent ou encastré en matière synthétique. Notamment pour l'éclairage de stations de métro, réseaux ferroviaires express régionaux, passerelles, parkings souterrains. Convient pour les sociétés de production et d'approvisionnement de la branche alimentaire et l'industrie des boissons. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010, hauteur réduite. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque de protection en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Deux couvercles de raccordement, quatre passe-fils M20 côté frontal. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond aisée par rondelles à fente ou montage sur le profilé NORKA 191. Embouts imperdables.

# MÜNCHEN LED m1500

7830 lm, 44 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus


Code article: 455 680 34 24 - E - MC9

## CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                                       |                                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | m1500                                 | <b>max. Puissance système</b>                    | 44 W                                                                                                |
| <b>Lampe</b>                           | LED                                   | <b>Température de couleur</b>                    | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                                          |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 60.000 h à +40°C            | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                 | 7830 lm                                                                                             |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -25°C jusqu'à +40°C                   | <b>Efficacité lumineuse</b>                      | 143 lm/W                                                                                            |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                            | <b>Classe de protection</b>                      | II                                                                                                  |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | matière synthétique                   | <b>Indice de protection (IP)</b>                 | IP65                                                                                                |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | blanc                                 | <b>Appareillage</b>                              | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC                      |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PMMA Transopal® (résistant aux chocs) | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                        | 22                                                                                                  |
| <b>Répartition lumineux</b>            | Diffus                                | <b>Câblage traversant</b>                        | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 5 ans                                 | <b>Résistance aux chocs</b>                      | IK07                                                                                                |
| <b>ENEC / VDE</b>                      | Oui / Oui                             | <b>Type de montage</b>                           | Encastrement, Apparent, Encastré, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | En option                             | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b> | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                                            |
|                                        |                                       | <b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>       | Insert LED remplaçable par un professionnel                                                         |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

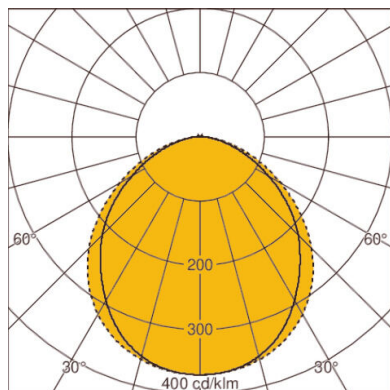

LOR: 96,1%