

## BRÜNN LED m1200

3420 lm, 20 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique

Code article: 485 480 64 24 - E - MC3

LED



L'illustration peut différer



 XARA® optional

 LA JUSTE  
LUMIÈRE POUR  
CIBLE

 plus de  
températures  
de couleur

 Asymétrique

### DIMENSIONS

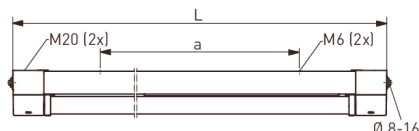

|            |         |
|------------|---------|
| L          | 1285 mm |
| B          | 220 mm  |
| H          | 85 mm   |
| a          | 951 mm  |
| Poids maxi | 4,6 kg  |

### DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique. Utilisable dans les stations de métro, les passages piétons souterrains, les tunnels pour piétons, les passerelles, les parkings. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010, avec faible hauteur de montage. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux grands couvercles de raccordement 370 mm, quatre passe-fils M20. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation simplifiée au plafond grâce à des rondelles à fente. Embouts imperdables.

# BRÜNN LED m1200

3420 lm, 20 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique


Code article: 485 480 64 24 - E - MC3

## CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                                       |                                                  |                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | m1200                                 | <b>max. Puissance système</b>                    | 20 W                                                                           |
| <b>Lampe</b>                           | LED                                   | <b>Température de couleur</b>                    | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                     |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 60.000 h à +40°C            | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                 | 3420 lm                                                                        |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -25°C jusqu'à +40°C                   | <b>Efficacité lumineuse</b>                      | 156 lm/W                                                                       |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                            | <b>Classe de protection</b>                      | II                                                                             |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | matière synthétique                   | <b>Indice de protection (IP)</b>                 | IP65                                                                           |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | blanc                                 | <b>Appareillage</b>                              | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PMMA Transopal® (résistant aux chocs) | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                        | 26                                                                             |
| <b>Répartition lumineux</b>            | Asymétrique                           | <b>Câblage traversant</b>                        | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 5 ans                                 | <b>Résistance aux chocs</b>                      | IK07                                                                           |
| <b>ENEC / VDE</b>                      | Oui / Oui                             | <b>Type de montage</b>                           | Apparent, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue    |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | En option                             | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b> | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                       |
|                                        |                                       | <b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>       | Insert LED remplaçable par un professionnel                                    |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

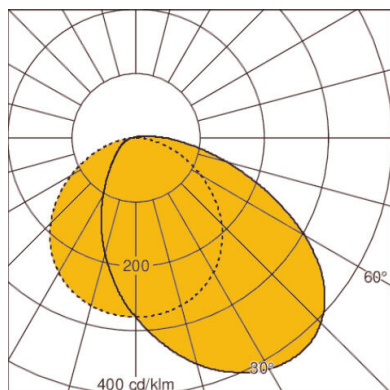

LOR: 91,4%