

## BRÜNN LED m1500

4270 lm, 25 W, PC Tropal® (incassable), Diffus

Code article: 485 680 34 84 - E - MC1

LED



L'illustration peut différer



XARA® optional



**LA JUSTE  
LUMIÈRE POUR  
CIBLE**





**plus de  
températures  
de couleur**



Diffus

### DIMENSIONS

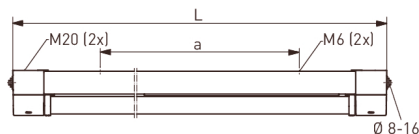

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>L</b>          | 1585 mm |
| <b>B</b>          | 220 mm  |
| <b>H</b>          | 85 mm   |
| <b>a</b>          | 1251 mm |
| <b>Poids maxi</b> | 5 kg    |

### DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique. Utilisable dans les stations de métro, les passages piétons souterrains, les tunnels pour piétons, les passerelles, les parkings. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010, avec faible hauteur de montage. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux grands couvercles de raccordement 370 mm, quatre passe-fils M20. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation simplifiée au plafond grâce à des rondelles à fente. Embouts imperdables.

## BRÜNN LED m1500

4270 lm, 25 W, PC Tropol® (incassable), Diffus


Code article: 485 680 34 84 - E - MC1

### CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                            |                                                  |                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | m1500                      | <b>max. Puissance système</b>                    | 25 W                                                                           |
| <b>Lampe</b>                           | LED                        | <b>Température de couleur</b>                    | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                     |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 60.000 h à +40°C | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                 | 4270 lm                                                                        |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -25°C jusqu'à +40°C        | <b>Efficacité lumineuse</b>                      | 161 lm/W                                                                       |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                 | <b>Classe de protection</b>                      | II                                                                             |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | matière synthétique        | <b>Indice de protection (IP)</b>                 | IP65                                                                           |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | blanc                      | <b>Appareillage</b>                              | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PC Tropol® (incassable)    | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                        | 21                                                                             |
| <b>Répartition lumineux</b>            | Diffus                     | <b>Câblage traversant</b>                        | 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                        |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 5 ans                      | <b>Résistance aux chocs</b>                      | IK08                                                                           |
| <b>ENEC / VDE</b>                      | Oui / Oui                  | <b>Type de montage</b>                           | Apparent, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue    |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>         | En option                  | <b>Interchangeabilité du driver électronique</b> | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel                       |
|                                        |                            | <b>Remplaçabilité de l'unité lumineuse</b>       | Insert LED remplaçable par un professionnel                                    |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

### DIAGRAMME

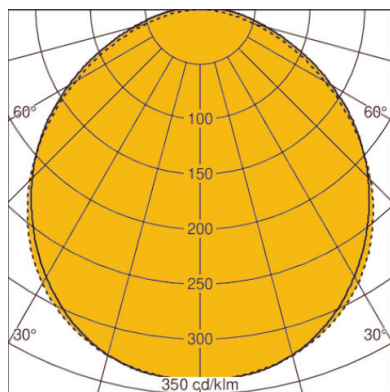

LOR: 94,4%