

BASEL LED m1500

5280 lm, 30 W, PC Tropol® (incassable), Très intensif

Code article: 525 680 23 84 - E


LED



L'illustration peut différer

Très intensif

DIMENSIONS

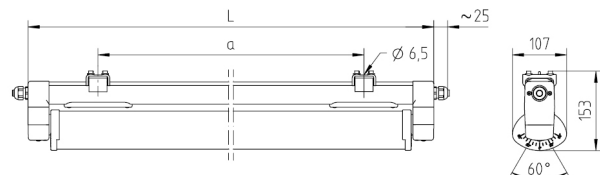

L	1551 mm
B	107 mm
H	153 mm
a	1280 mm
Poids maxi	3,6 kg

DESCRIPTION

Luminaire apparent LED en matière synthétique pour atmosphères explosives. Convient aux applications industrielles avec atmosphères explosives (zones 2, 22). Conçu conformément aux directives européennes en vigueur. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65 et IP 67. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Tube réflecteur orientable en PC Tropol® (incassable), avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Le tube réflecteur peut être bloqué par pas de 10°. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux couvercles de raccordement, deux presse-étoupes M20 côté frontal. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation plafond par deux attaches spéciales en matière synthétique, entraxe de fixation variable.

BASEL LED m1500

5280 lm, 30 W, PC Tropol® (incassable), Très intensif


Code article: 525 680 23 84 - E

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	Zone EX	2, 22
Lampe	LED	Marquage EX	Ex II 3G Ex nR IIC T4 Gc Ex II 3D Ex tc IIIC T120°C Dc
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Douille	autre
Flux lumineux de la lampe	5280 lm	Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique
LOR	95	Couleur / Corps	Blanc
Flux lumineux du luminaire	5050 lm	Fermeture	Tube réflecteur de protection
max. Puissance système	30 W	Matériau de fermeture	PC Tropol® (incassable)
Efficacité lumineuse	168 lm/W	Répartition lumineux	Très intensif
Température de couleur	blanc, 830/3000 K, Ra > 80	Émission de lumière	Direct
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Réglable	Inclinable
Température ambiante habituelle	-20°C jusqu'à +40°C	Valeur UGR (4H8H)*	18
Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC	Classe de protection	II
CC level en usine	100 %	Indice de protection (IP)	IP65, IP67
Câblage traversant	5 x 1,5 mm²	Résistance aux chocs	IK09
		ENEC / VDE	Oui / Oui
		Garantie fabricant	5 années
		Type de montage	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage en ligne continue

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

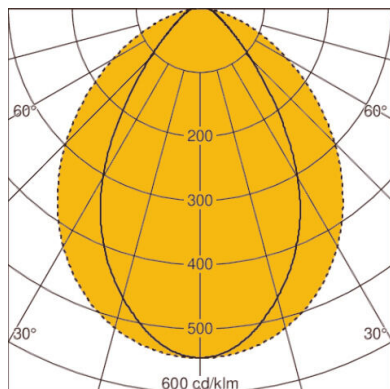

LOR: 95,0%