

## LUZERN 38 LED m600

2520 lm, 16 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 538 280 34 44 - E - MC9

LED



L'illustration peut différer


 XARA® optional

 **LA JUSTE  
LUMIÈRE POUR  
CIBLE**

 **plus de  
températures  
de couleur**

 Diffus

### DIMENSIONS

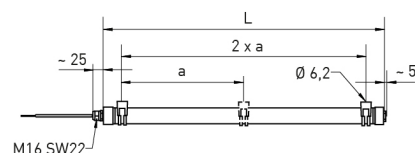

M16 SW22

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>L</b>          | 690 mm  |
| <b>B</b>          | 50 mm   |
| <b>H</b>          | 57,5 mm |
| <b>a</b>          | 495 mm  |
| <b>Poids maxi</b> | 0,6 kg  |

### DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire. Utilisable pour les applications industrielles ainsi que dans les zones décoratives intérieures et extérieures. Fourreau (Ø 38 mm) en matière synthétique. Embouts blancs. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 1 m, indice de protection IP 68 1 m. Tube réflecteur en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Un presse-étoupe M16 sur la face. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV et livré avec 2 m câble (2 x 1,5 mm²) monté. Classe de protection II. Montage individuel. Fixation au plafond ou au mur par deux colliers de fixation en acier inoxydable/matière synthétique transparente, entraxe de fixation variable.

#### Type 1: La juste lumière pour cible

Un presse-étoupe M20 sur la face. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC, avec possibilité d'éclairage secouru en option. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV.

# LUZERN 38 LED m600

2520 lm, 16 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus


Code article: 538 280 34 44 - E - MC9

## CARACTÉRISTIQUES

|                                        |                                       |                                                       |                                                                                |
|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version</b>                         | m600                                  | <b>max. Puissance système</b>                         | 16 W                                                                           |
| <b>Lampe</b>                           | LED                                   | <b>Température de couleur</b>                         | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                     |
| <b>Durée de vie de la lampe</b>        | L80 B10 > 60.000 h à +35°C            | <b>Flux lumineux de la lampe</b>                      | 2520 lm                                                                        |
| <b>Température ambiante habituelle</b> | -25°C jusqu'à +35°C                   | <b>Efficacité lumineuse</b>                           | 149 lm/W                                                                       |
| <b>Nombre de lampe</b>                 | 1 lampe(s)                            | <b>Classe de protection</b>                           | II                                                                             |
| <b>Matériau du corps de l'appareil</b> | Matière synthétique                   | <b>Indice de protection (IP)</b>                      | IP65, IP67, IP68 1m                                                            |
| <b>Couleur / Corps</b>                 | autre                                 | <b>Appareillage</b>                                   | appareil de service LED commandé par courant, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz |
| <b>Matériau / Fermeture</b>            | PMMA Transopal® (résistant aux chocs) | <b>Valeur UGR (4H8H)*</b>                             | 25                                                                             |
| <b>Répartition lumineux</b>            | Diffus                                | <b>Type de raccordement</b>                           | Câble de raccordement (2 m) 2 x 1,5 mm²                                        |
| <b>Garantie fabricant</b>              | 5 ans                                 | <b>Câblage traversant</b>                             | sans                                                                           |
| <b>Nombre de pôles</b>                 | 2 conducteurs                         | <b>Câblage traversant (option)</b>                    | Oui                                                                            |
|                                        |                                       | <b>Résistance aux chocs</b>                           | IK07                                                                           |
|                                        |                                       | <b>Type de montage</b>                                | Suspension par filins, Montage au plafond, Montage mural                       |
|                                        |                                       | <b>Protection contre les surtensions transitoires</b> | 2 kV                                                                           |

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

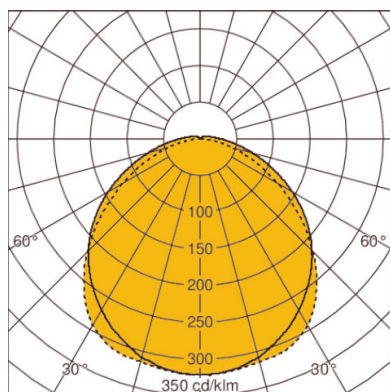

LOR: 94,7%