

LUZERN 38 LED m600

1710 lm, 11 W, PMMA Transopal® (schlagzäh), raumstrahlend

Artikelnummer: 538 280 34 44 - F - MC3

LED





Abb. ggf. abweichend

o LICHT AUF DEN PUNKT

K weitere Lichtfarben

 raumstrahlend

ABMESSUNGEN

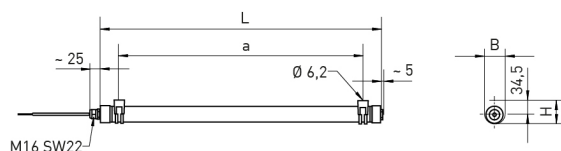

L	690 mm ± 2 mm
B	50 mm
H	57 mm
a	600 mm - 10 mm
max. Gewicht	0,6 kg

BESCHREIBUNG

Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen, Parkhäusern und als Fassadenbeleuchtung oder Werbeanstrahlung sowie im dekorativen Innen- und Außenbereich. Leuchtenrohr (Ø 38 mm) aus Kunststoff. Endkappen weiß. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 1 m gemäß Schutzart IP 68, 1 m. Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropal® (bruchsicher). Leuchte montage- und anschlussfertig. Eine Kabelverschraubung M16 stirnseitig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. 2 kV Transientenfilter und einer 2 m Anschlussleitung 2 x 1,5 mm² mit offenem Ende. Schutzklasse II. Variabel einstellbarer Lichtstrom über NFC-Programmierung (optional erhältlich). Einzelmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/Kunststoff transparent, variabler Befestigungsabstand. Seilabhängung optional.

Stand: 17.06.2024 (ext.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite [norka.com](http://www.norka.com)

LUZERN 38 LED m600

1710 lm, 11 W, PMMA Transopal® (schlagzäh), raumstrahlend


Artikelnummer: 538 280 34 44 - F - MC3

MERKMALE

Ausführung	m600	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Lampe	LED	Gehäusefarbe	sonstige
Anzahl Lampen	1-lampig	Werkstoff der Abdeckung	PMMA Transopal® (schlagzäh)
Lampenlichtstrom	1710 lm	Lichtverteilung	raumstrahlend
LOR	94,7 %	Verstellbarkeit	schwenkbar
Leuchtenlichtstrom	1619 lm	UGR Wert (4H8H)*	23,6
max. Systemleistung	11 W	Schutzklasse	II
Leuchtenlichtausbeute	147,2 lm/W	Schutzart (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 1m
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	Schlagfestigkeit	IK07
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Herstellergarantie	5 Jahre
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +35°C	Montageart	Seilabhängung, Deckenmontage, Wandmontage
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +35°C	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz	NFC fähig	optional
DC Level werkseitig	15 %		
DC Level programmierbar	1 % bis 100 %		
Transientenschutz	2 kV		
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	20		
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	33		
Anschlussart	Anschlussleitung (2 m) 2 x 1,5 mm²		
Durchgangsverdrahtung	ohne		
Polzahl	2 polig		

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

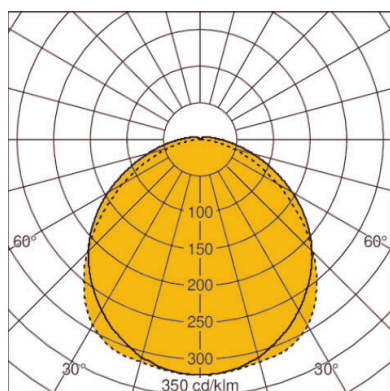

LOR: 94,7%