

LUZERN 38 LED m1200

3410 lm, 20 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 538 480 34 44 - E - MC5

LED



L'illustration peut différer


 XARA® optional

 **LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE**

 **plus de
températures
de couleur**

 Diffus

DIMENSIONS

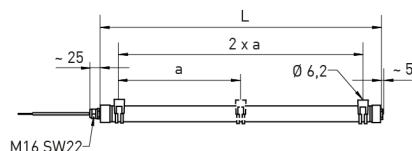

M16 SW22

L	1250 mm
B	50 mm
H	57,5 mm
a	1160 mm
Poids maxi	0,9 kg

DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire. Utilisable pour les applications industrielles ainsi que dans les zones décoratives intérieures et extérieures. Fourreau (Ø 38 mm) en matière synthétique. Embouts blancs. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 1 m, indice de protection IP 68 1 m. Tube réflecteur en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Un presse-étoupe M16 sur la face. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV et livré avec 2 m câble (2 x 1,5 mm²) monté. Classe de protection II. Montage individuel. Fixation au plafond ou au mur par deux colliers de fixation en acier inoxydable/matière synthétique transparente, entraxe de fixation variable.

Type 1: La juste lumière pour cible

Un presse-étoupe M20 sur la face. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC, avec possibilité d'éclairage secouru en option. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV.

LUZERN 38 LED m1200

3410 lm, 20 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus


Code article: 538 480 34 44 - E - MC5

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1200	max. Puissance système	20 W
Lampe	LED	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +35°C	Flux lumineux de la lampe	3410 lm
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +35°C	Efficacité lumineuse	162 lm/W
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Classe de protection	II
Matériau du corps de l'appareil	Matière synthétique	Indice de protection (IP)	IP65, IP67, IP68 1m
Couleur / Corps	autre	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Valeur UGR (4H8H)*	26
Répartition lumineux	Diffus	Type de raccordement	Câble de raccordement (2 m) 2 x 1,5 mm²
Garantie fabricant	5 ans	Câblage traversant	sans
Nombre de pôles	2 conducteurs	Câblage traversant (option)	Oui
		Résistance aux chocs	IK07
		Type de montage	Suspension par filins, Montage au plafond, Montage mural
		Protection contre les surtensions transitoires	2 kV

* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

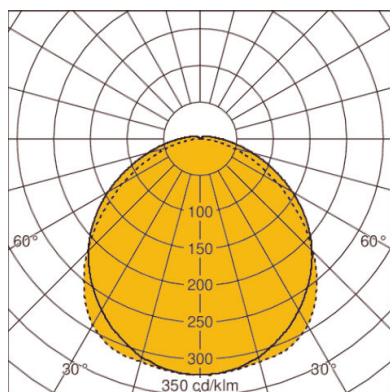

LOR: 94,7%