

LUZERN 38 LED m1200

6270 lm, 34 W, PMMA Transopal® (schlagzäh), raumstrahlend

Artikelnummer: 538 480 34 44 - F - MC9

LED

NFC IP 65 IP 66 IP 67 IP 68 1m CE   IK 07 PMMA





Abb. ggf. abweichend

 LICHT AUF DEN PUNKT

 weitere Lichtfarben

 raumstrahlend

ABMESSUNGEN

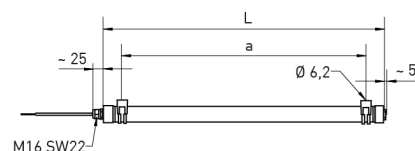

L	1.250 mm ± 2 mm
B	50 mm
H	57 mm
a	1.160 mm - 10 mm
max. Gewicht	0,9 kg

BESCHREIBUNG

Rohrleuchte mit LED-Bestückung. Einsetzbar in industriellen Anwendungen, Parkhäusern und als Fassadenbeleuchtung oder Werbeanstrahlung sowie im dekorativen Innen- und Außenbereich. Leuchtenrohr (Ø 38 mm) aus Kunststoff. Endkappen weiß. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65, IP 66 und IP 67. Druckwasserdicht bis 1 m gemäß Schutzart IP 68, 1 m. Leuchtenrohr aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PC Tropal® (bruchsicher). Leuchte montage- und anschlussfertig. Eine Kabelverschraubung M16 stirnseitig. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. 2 kV Transientenfilter und einer 2 m Anschlussleitung 2 x 1,5 mm² mit offenem Ende. Schutzklasse II. Variabel einstellbarer Lichtstrom über NFC-Programmierung (optional erhältlich). Einzelmontage. Decken- oder Wandbefestigung durch zwei Befestigungsschellen aus Edelstahl/Kunststoff transparent, variabler Befestigungsabstand. Seilabhängung optional.

Stand: 17.06.2024 (ext.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite [norka.com](http://www.norka.com)

LUZERN 38 LED m1200

6270 lm, 34 W, PMMA Transopal® (schlagzäh), raumstrahlend

Artikelnummer: 538 480 34 44 - F - MC9


MERKMALE

Ausführung	m1200
Lampe	LED
Anzahl Lampen	1-lampig
Lampenlichtstrom	6270 lm
LOR	94,7 %
Leuchtenlichtstrom	5938 lm
max. Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	174,6 lm/W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +35°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +35°C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz
DC Level werkseitig	15 %
DC Level programmierbar	1 % bis 100 %
Transientenschutz	2 kV
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	20
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	33
Anschlussart	Anschlussleitung (2 m) 2 x 1,5 mm²
Durchgangsverdrahtung	ohne
Polzahl	2 polig

Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	PMMA Transopal® (schlagzäh)
Lichtverteilung	raumstrahlend
Verstellbarkeit	schwenkbar
UGR Wert (4H8H)*	25,8
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP65, IP66, IP67, IP68 1m
Schlagfestigkeit	IK07
Herstellergarantie	5 Jahre
Montageart	Seilabhängung, Deckenmontage, Wandmontage
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C
NFC fähig	optional

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

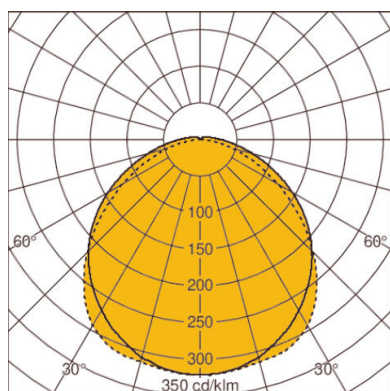

LOR: 94,7%