

## LUZERN 38 LED m1500

4270 lm, 25 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus

Code article: 538 680 34 44 - E - MC5

LED



L'illustration peut différer


XARA® optional

LA JUSTE  
LUMIÈRE POUR  
CIBLE

plus de  
températures  
de couleur

Diffus

### DIMENSIONS

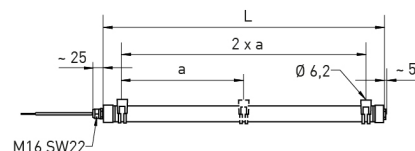

|            |         |
|------------|---------|
| L          | 1530 mm |
| B          | 50 mm   |
| H          | 57,5 mm |
| a          | 1440 mm |
| Poids maxi | 1 kg    |

### DESCRIPTION

Luminaire LED tubulaire. Utilisable pour les applications industrielles ainsi que dans les zones décoratives intérieures et extérieures. Fourreau (Ø 38 mm) en matière synthétique. Embouts blancs. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65, IP 66 et IP 67. Étanche à l'eau sous pression jusqu'à 1 m, indice de protection IP 68 1 m. Tube réflecteur en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropol® (incassable). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Un presse-étoupe M16 sur la face. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV et livré avec 2 m câble (2 x 1,5 mm²) monté. Classe de protection II. Montage individuel. Fixation au plafond ou au mur par deux colliers de fixation en acier inoxydable/matière synthétique transparente, entraxe de fixation variable.

#### Type 1: La juste lumière pour cible

Un presse-étoupe M20 sur la face. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC, avec possibilité d'éclairage secouru en option. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV.

## LUZERN 38 LED m1500

4270 lm, 25 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Diffus


Code article: 538 680 34 44 - E - MC5

### CARACTÉRISTIQUES

|                                 |                                       |                                                |                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Version                         | m1500                                 | max. Puissance système                         | 25 W                                                                           |
| Lampe                           | LED                                   | Température de couleur                         | blanc, 840/4000 K, Ra > 80                                                     |
| Durée de vie de la lampe        | L80 B10 > 60.000 h à +35°C            | Flux lumineux de la lampe                      | 4270 lm                                                                        |
| Température ambiante habituelle | -25°C jusqu'à +35°C                   | Efficacité lumineuse                           | 162 lm/W                                                                       |
| Nombre de lampe                 | 1 lampe(s)                            | Classe de protection                           | II                                                                             |
| Matériau du corps de l'appareil | Matière synthétique                   | Indice de protection (IP)                      | IP65, IP67, IP68 1m                                                            |
| Couleur / Corps                 | autre                                 | Appareillage                                   | appareil de service LED commandé par courant, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz |
| Matériau / Fermeture            | PMMA Transopal® (résistant aux chocs) | Valeur UGR (4H8H)*                             | 27                                                                             |
| Répartition lumineux            | Diffus                                | Type de raccordement                           | Câble de raccordement (2 m) 2 x 1,5 mm²                                        |
| Garantie fabricant              | 5 ans                                 | Câblage traversant                             | sans                                                                           |
| Nombre de pôles                 | 2 conducteurs                         | Câblage traversant (option)                    | Oui                                                                            |
|                                 |                                       | Résistance aux chocs                           | IK07                                                                           |
|                                 |                                       | Type de montage                                | Suspension par filins, Montage au plafond, Montage mural                       |
|                                 |                                       | Protection contre les surtensions transitoires | 2 kV                                                                           |

\* l'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

### DIAGRAMME

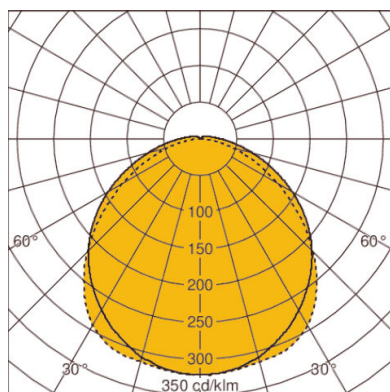

LOR: 94,7%