

BRIG m600

1500 lm, 10 W, Cache de lampe, PMMA transparent, Asymétrique, Lentille de Fresnel 6°

Code article: 539 280 64 14 - E - MC3

LED

IP
65

CE

⚡

▽

IK 03
PMMA




L'illustration peut différer

LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE

Asymétrique

DIMENSIONS

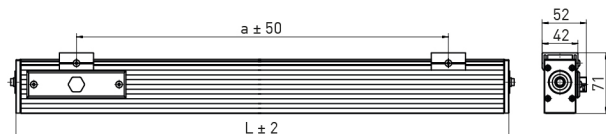

L	600 mm
B	52 mm
H	70,5 mm
a	458 mm
Poids maxi	1,2 kg

DESCRIPTION

Applique LED en aluminium, pour montage au plafond ou au mur. Utilisable dans les souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, parkings souterrains, aires de circulation et sous auvents. Corps en profilé d'aluminium anodisé gris aluminium. Utilisable à l'intérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Luminaire avec différentes ouvertures de faisceau. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Une entrée de câbles M20 à chaque extrémité. Vitre en PMMA Transopal® (résistant aux chocs). Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Classe de protection I. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Montage au plafond avec crochets en aluminium.

BRIG m600

1500 lm, 10 W, Cache de lampe, PMMA transparent, Asymétrique, Lentille de Fresnel 6°


Code article: 539 280 64 14 - E - MC3

CARACTÉRISTIQUES

Version	m600	Réglable	Non réglable
Lampe	LED	max. Puissance système	10 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Flux lumineux de la lampe	1500 lm
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Efficacité lumineuse	116 lm/W
Matériau du corps de l'appareil	Aluminium	Classe de protection	I
Couleur / Corps	aluminium	Indice de protection (IP)	IP65
Fermeture	Cache de lampe	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC, 50/ 60 Hz
Matériau / Fermeture	PMMA transparent	Valeur UGR (4H8H)*	17
Répartition lumineux	Asymétrique	Type de raccordement	Borne à vis
Garantie fabricant	5 ans	Câblage traversant	3 x 1,5 mm²
		Résistance aux chocs	IK03
		Type de montage	Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue
		Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

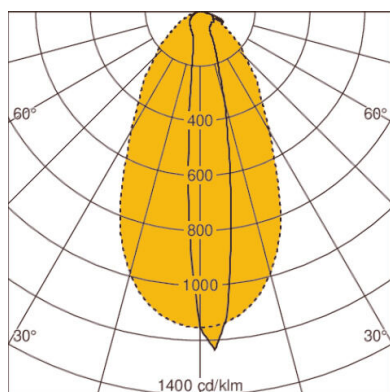

LOR: 65,3%