

BRIG m1200

6270 lm, 34 W, Lampenabdeckung, PMMA Transopal® (schlagzäh), tiefstrahlend

Artikelnummer: 539 480 84 24 - F - MC9

LED


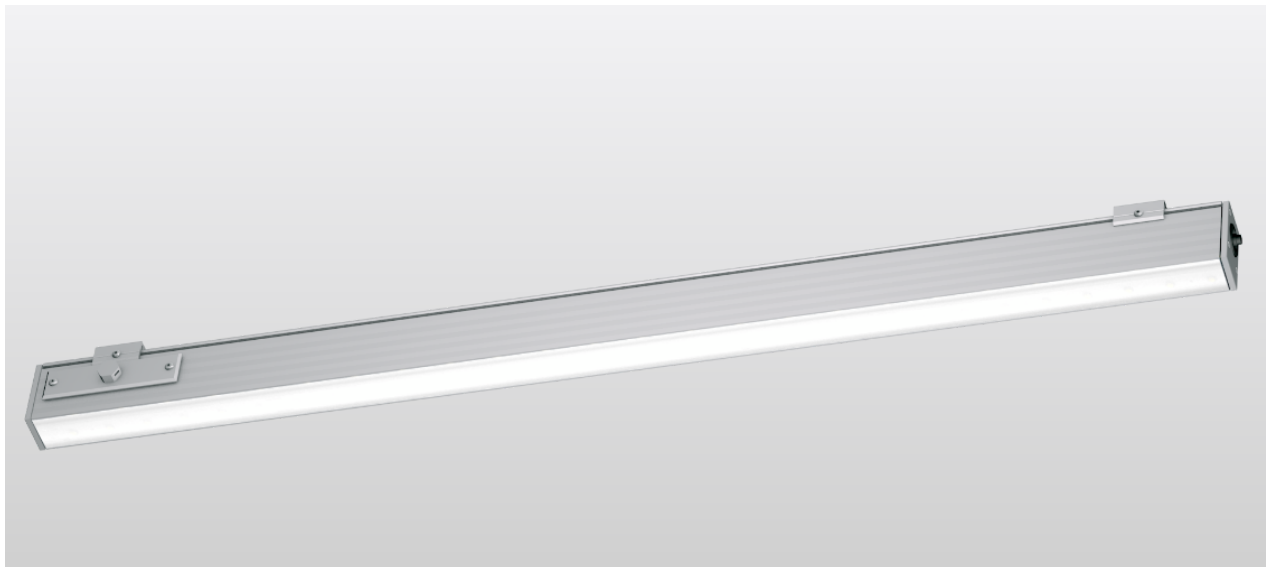


Abb. ggf. abweichend

o LICHT AUF DEN PUNKT

 tiefstrahlend

ABMESSUNGEN

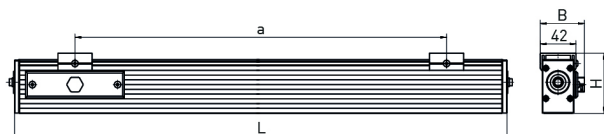

L	1.160 mm ± 2 mm
B	52 mm
H	70 mm
a	1.018 mm ± 50 mm
max. Gewicht	2,2 kg

BESCHREIBUNG

Leuchte für Decken- und Wandanbau aus Aluminium mit LED-Bestückung. Einsetzbar als Fassadenbeleuchtung oder Werbeanstrahlung und unter Überdachungen. Silber eloxiertes Aluminium-Profilgehäuse. Einsetzbar im Innenbereich und überdachten Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Abschlussscheibe aus PMMA Transopal® (schlagzäh) oder PMMA glasklar. Leuchte montage- und anschlussfertig. Je Stirnseite eine Kabeleinführung M20. Eingebautes Betriebsgerät 230 V AC/DC. 2 kV Transientenfilter. Schutzklasse I. Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenmontage mit Aluminiumklammern.

Stand: 17.06.2024 (ext.) • Technische Änderungen vorbehalten • LED-Module und Treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung • Aktuelle Lichtströme und Systemleistungen entnehmen Sie bitte unserer Webseite [norka.com](http://www.norka.com)

BRIG m1200

6270 lm, 34 W, Lampenabdeckung, PMMA Transopal® (schlagzäh), tiefstrahlend

Artikelnummer: 539 480 84 24 - F - MC9


MERKMALE

Ausführung	m1200
Lampe	LED
Anzahl Lampen	1-lampig
Lampenlichtstrom	6270 lm
LOR	72,7 %
Leuchtenlichtstrom	4558 lm
max. Systemleistung	34 W
Leuchtenlichtausbeute	134,1 lm/W
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, nicht dimmbar, 230 V - 240 V AC, 50/ 60 Hz
DC Level werkseitig	15 %
DC Level programmierbar	1 % bis 100 %
Transientenschutz	2 kV
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter B16	22
Max. Anzahl an Leuchten Leitungsschutzschalter C16	36
Anschlussart	Schraubklemmen
Durchgangsverdrahtung	3 x 1,5 mm²

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium
Abdeckung	Lampenabdeckung
Werkstoff der Abdeckung	PMMA Transopal® (schlagzäh)
Lichtverteilung	tiefstrahlend
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
UGR Wert (4H8H)*	25,3
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit	IK03
Herstellergarantie	5 Jahre
Montageart	Seilabhängung, Anbau, Deckenmontage, Wandmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage
Austauschbarkeit des Betriebsgerätes	Betriebsgerät tauschbar durch Fachpersonal
Austauschbarkeit der Lichteinheit	LED-Einschub tauschbar durch Fachpersonal
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	C

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

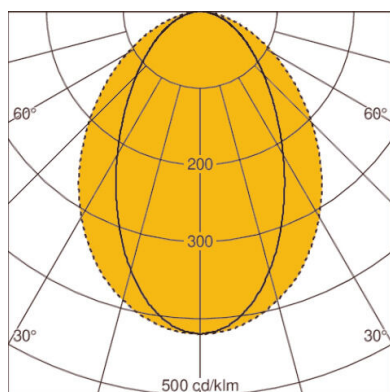

LOR: 72,7%