

BRIG m1500

3760 lm, 22 W, Cache de lampe, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Intensif

Code article: 539 680 84 24 - E - MC3

LED

IP
65

CE

⚡

⚠

IK 03
PMMA



L'illustration peut différer




LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE



Intensif

DIMENSIONS

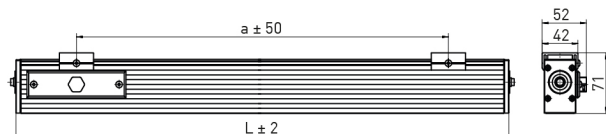

L	1440 mm
B	52 mm
H	70,5 mm
a	1298 mm
Poids maxi	2,7 kg

DESCRIPTION

Applique LED en aluminium, pour montage au plafond ou au mur. Utilisable dans les souterrains, tunnels pour piétons, passerelles, parkings souterrains, aires de circulation et sous auvents. Corps en profilé d'aluminium anodisé gris aluminium. Utilisable à l'intérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Luminaire avec différentes ouvertures de faisceau. Luminaire prêt à être monté et raccordé. Une entrée de câbles M20 à chaque extrémité. Vitre en PMMA Transopal® (résistant aux chocs). Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Classe de protection I. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Montage au plafond avec crochets en aluminium.

BRIG m1500

3760 lm, 22 W, Cache de lampe, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Intensif


Code article: 539 680 84 24 - E - MC3

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	Réglable	Non réglable
Lampe	LED	max. Puissance système	22 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Flux lumineux de la lampe	3760 lm
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Efficacité lumineuse	124 lm/W
Matériau du corps de l'appareil	Aluminium	Classe de protection	I
Couleur / Corps	aluminium	Indice de protection (IP)	IP65
Fermeture	Cache de lampe	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC, 50/ 60 Hz
Matériau / Fermeture	PMMA Transopal® (résistant aux chocs)	Valeur UGR (4H8H)*	17
Répartition lumineux	Intensif	Type de raccordement	Borne à vis
Garantie fabricant	5 ans	Câblage traversant	3 x 1,5 mm²
		Résistance aux chocs	IK03
		Type de montage	Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel, Montage en ligne continue
		Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
		Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Insert LED remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

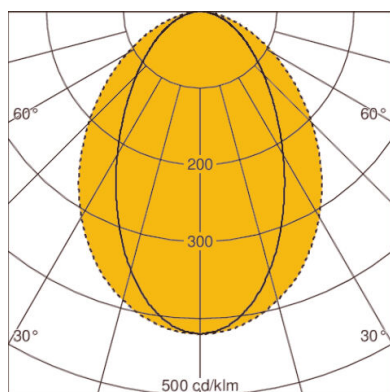

LOR: 72,0%