


DUBLIN LED m1500

4780 lm, 29 W, Cache de lampe, PMMA (résistant aux chocs) transparent avec sérigraphie décorative, Diffus

Code article: 585 680 34 34 - E

LED

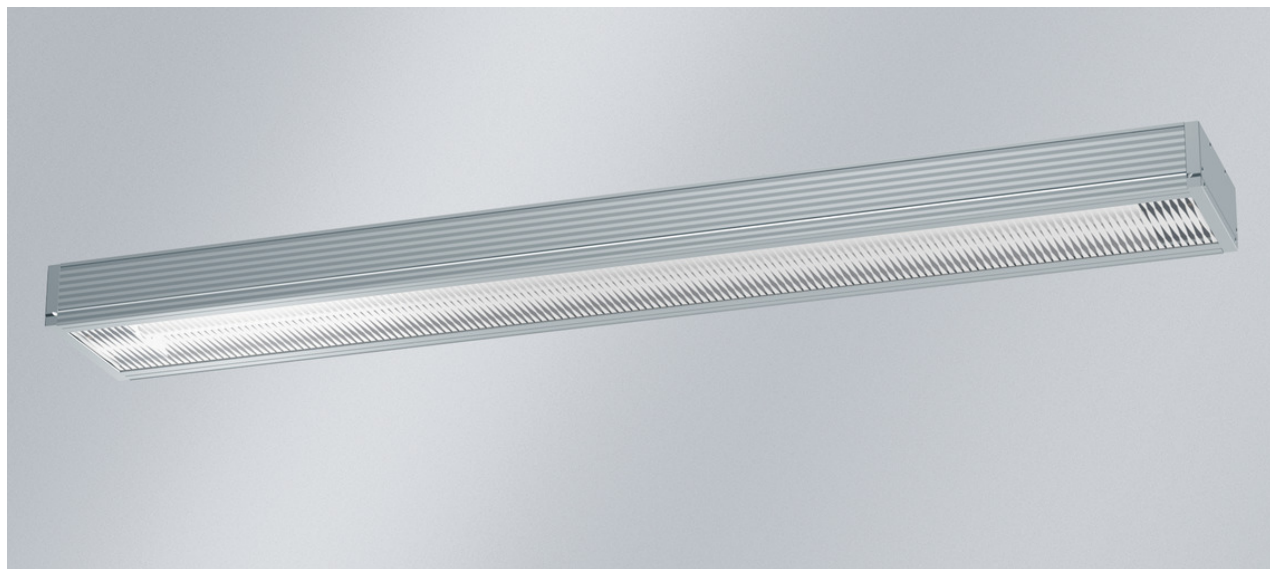


L'illustration peut différer

K plus de températures de couleur

 Diffus

DIMENSIONS

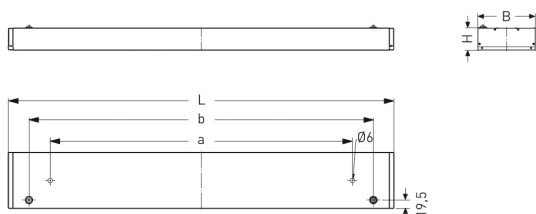

L	1576 mm
B	185 mm
H	73 mm
a	1300 mm
b	1440 mm
Poids maxi	11,8 kg

DESCRIPTION

Luminaire apparent ou encastré avec modules LED. Convient notamment pour les stations de métro, les passages piétons souterrains, les tunnels pour piétons, les passerelles, les parkings, les salles de sport, les aires de circulation et les auvents. Corps en profilé d'aluminium anodisé gris aluminium. Vitre rabattable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Classe de protection II. Unité LED en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) orientable par pas de 10°, avec connecteur protégé contre les inversions de polarité. Vitre de fermeture en PMMA (résistant aux chocs) ou polycarbonate (incassable), transparent avec sérigraphie. Réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Prêt à être raccordé grâce à deux passe-fils arrière. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel. Montage par deux ouvertures de fixation à l'arrière, non visibles.

DUBLIN LED m1500

4780 lm, 29 W, Cache de lampe, PMMA (résistant aux chocs) transparent avec sérigraphie décorative, Diffus


Code article: 585 680 34 34 - E

CARACTÉRISTIQUES

Version	m1500	Réglable	Inclinable
Lampe	LED	max. Puissance système	29 W
Durée de vie de la lampe	L80 B10 > 60.000 h à +40°C	Température de couleur	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
Température ambiante habituelle	-25°C jusqu'à +40°C	Flux lumineux de la lampe	4780 lm
Nombre de lampe	1 lampe(s)	Efficacité lumineuse	129 lm/W
Matériau du corps de l'appareil	Aluminium	Classe de protection	II
Couleur / Corps	aluminium	Indice de protection (IP)	IP65
Fermeture	Cache de lampe	Appareillage	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
Matériau / Fermeture	PMMA (résistant aux chocs) transparent avec sérigraphie décorative	Valeur UGR (4H8H)*	22
Répartition lumineux	Diffus	Type de raccordement	Passe-fils M20
CLO (en option)	Oui	Câblage traversant	4 x 1,5 mm ²
Garantie fabricant	5 ans	Résistance aux chocs	IK08
ENEC / VDE	Oui / Oui	Type de montage	Profilé aluminium, Encastrement, Apparent, Encastré, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue
EL (Emergency Lighting)	En option	Protection contre les surtensions transitoires	2 kV
Résistance	Résistant à la poussière, Étanche à l'eau	Interchangeabilité du driver électronique	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel
		Remplaçabilité de l'unité lumineuse	Tube de protection remplaçable par un professionnel

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

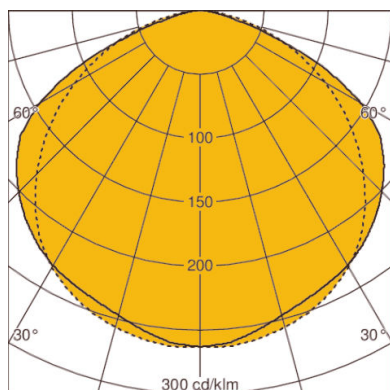

LOR: 78,2%