

DUBLIN LED m600

1950 lm, 14 W, Lampenabdeckung, PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck, schrägstrahlend
Artikelnummer: 586 280 64 54 - Z1

LED

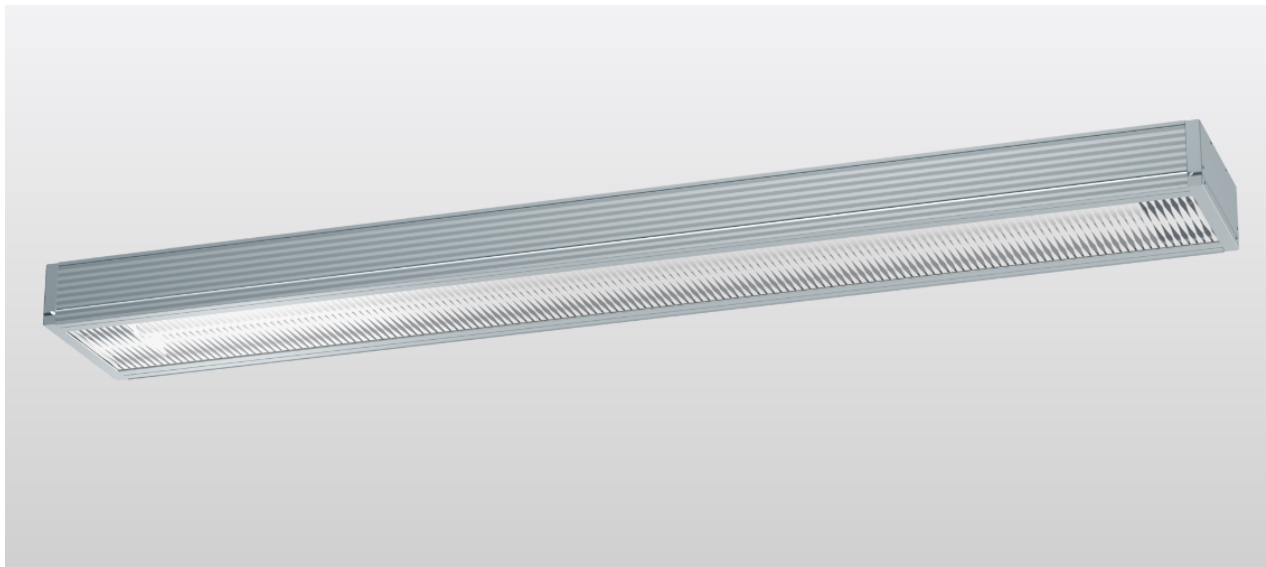



Abb. ggf. abweichend

easy eXchange

weitere Lichtfarben

schrägstrahlend

ABMESSUNGEN

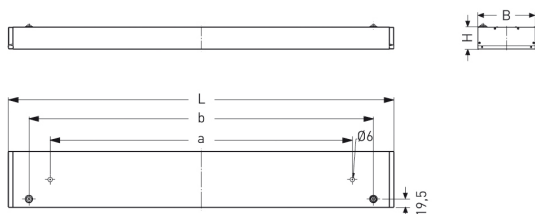

L	666 mm ± 2 mm
B	185 mm
H	73 mm
a	390 mm ± 3 mm
b	530 mm ± 2 mm
max. Gewicht	4,4 kg

BESCHREIBUNG

Leuchte für Deckenanbau und Deckeneinbau aus Aluminium mit LED-Bestückung. Einsetzbar in U-Bahnhöfen, Fußgängerunterführungen, Personentunnel, Passerellen, Parkhäusern, Schwimmbädern (siehe Optionen), Sporthallen, Verkehrsflächen und unter Überdachungen. Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profilgehäuse ähnlich RAL 9006. 185 mm Profilbreite mit geringer Aufbauhöhe. Werkzeuglos zu öffnende Abschlussscheibe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Schutzklasse II. LED-Einheit für einfachen Wechsel von LED-Modulen und Betriebsgerät (easy eXchange). Abschlussscheibe aus PMMA (schlagzäh) oder PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck. Innenliegender Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). LED-Einheiten mit verpolungssicheren Anschlusssteckern. Eingebautes DALI-Betriebsgerät, 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² und zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung. Anschlussfertig über zwei rückwärtige Kabeleinführungen. 2 kV Transientenfilter. Einzelmontage. Optional Lichtbandausführung oder am NORKA Medienkanal 185 (Leuchte muss in dieser Spezifikation bestellt werden). Montage an zwei rückwärtigen, verdeckten Befestigungsbohrungen. Deckeneinbaurahmen optional erhältlich (siehe Zubehör).

DUBLIN LED m600


1950 lm, 14 W, Lampenabdeckung, PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck, schrägstrahlend
Artikelnummer: 586 280 64 54 - Z1

MERKMALE

Ausführung	m600	Fassung	sonstige
Lampe	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Anzahl Lampen	1-lampig	Gehäusefarbe	Aluminium
CLO (optional)	Ja	Abdeckung	Lampenabdeckung
Lampenlichtstrom	1950 lm	Werkstoff der Abdeckung	PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck
LOR	85,2 %	Lichtverteilung	schrägstrahlend
Leuchtenlichtstrom	1661 lm	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
max. Systemleistung	14 W	UGR Wert (4H8H)*	26,5
Leuchtenlichtausbeute	118,6 lm/W	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	Schutzart (IP)	IP65
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C	Schlagfestigkeit	IK10
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C	ENEC	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz	VDE	Ja
EL (Emergency Lighting)	optional	Herstellergarantie	5 Jahre
DC Level werkseitig	100 %	Beständigkeit	staubdicht, wasserdicht
Transientenschutz	2 kV	Montageart	Montage am Medienkanal, Deckeneinbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Anbau
Anschlussart	Kabelmembran M20		
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm²		

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

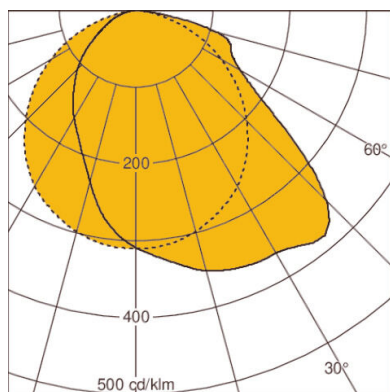

LOR: 85,2%