

DUBLIN LED m1200

4900 lm, 30 W, Lampenabdeckung, PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck, tiefstrahlend

Artikelnummer: 586 480 84 34 - Z1

LED

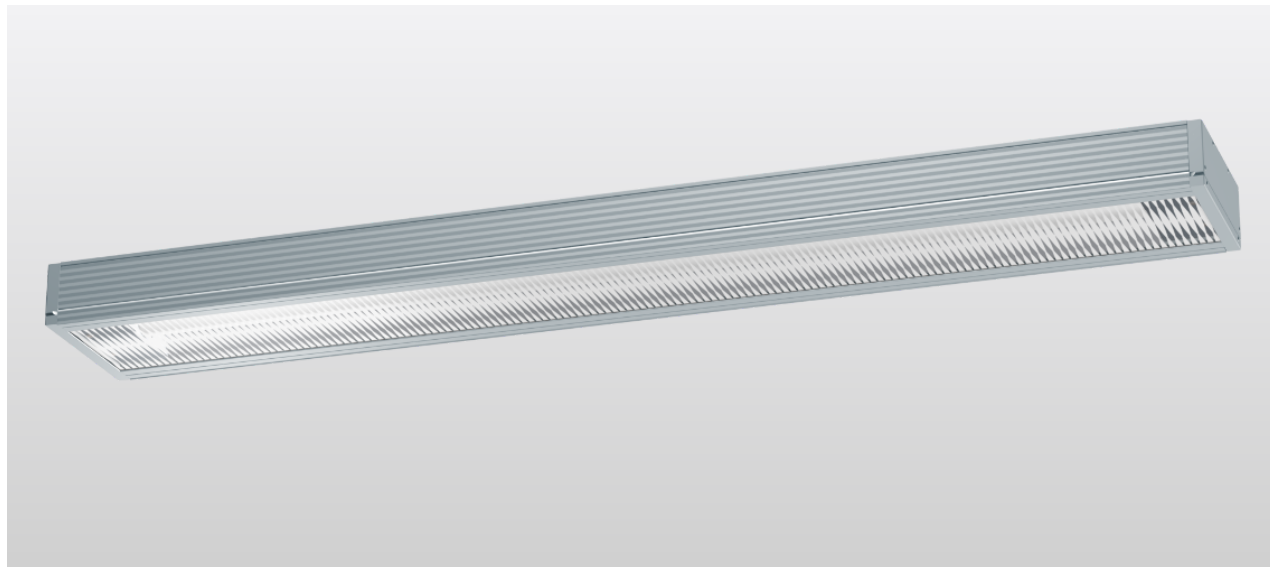



Abb. ggf. abweichend

easy eXchange

weitere Lichtfarben

tiefstrahlend

ABMESSUNGEN

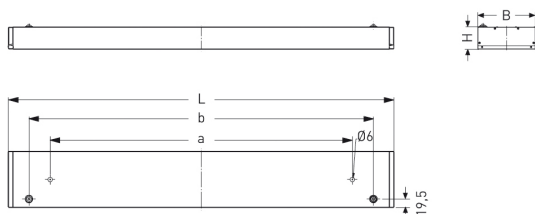

L	1.276 mm ± 2 mm
B	185 mm
H	73 mm
a	1.000 mm ± 3 mm
b	1.140 mm ± 2 mm
max. Gewicht	8,9 kg

BESCHREIBUNG

Leuchte für Deckenanbau und Deckeneinbau aus Aluminium mit LED-Bestückung. Einsetzbar in U-Bahnhöfen, Fußgängerunterführungen, Personentunnel, Passerellen, Parkhäusern, Schwimmbädern (siehe Optionen), Sporthallen, Verkehrsflächen und unter Überdachungen. Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profilgehäuse ähnlich RAL 9006. 185 mm Profilbreite mit geringer Aufbauhöhe. Werkzeuglos zu öffnende Abschlussscheibe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Schutzklasse II. LED-Einheit für einfachen Wechsel von LED-Modulen und Betriebsgerät (easy eXchange). Abschlussscheibe aus PMMA (schlagzäh) oder PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck. Innenliegender Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). LED-Einheiten mit verpolungssicheren Anschlusssteckern. Eingebautes DALI-Betriebsgerät, 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² und zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung. Anschlussfertig über zwei rückwärtige Kabeleinführungen. 2 kV Transientenfilter. Einzelmontage. Optional Lichtbandausführung oder am NORKA Medienkanal 185 (Leuchte muss in dieser Spezifikation bestellt werden). Montage an zwei rückwärtigen, verdeckten Befestigungsbohrungen. Deckeneinbaurahmen optional erhältlich (siehe Zubehör).

DUBLIN LED m1200


4900 lm, 30 W, Lampenabdeckung, PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck, tiefstrahlend
Artikelnummer: 586 480 84 34 - Z1

MERKMALE

Ausführung	m1200	Fassung	sonstige
Lampe	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Anzahl Lampen	1-lampig	Gehäusefarbe	Aluminium
CLO (optional)	Ja	Abdeckung	Lampenabdeckung
Lampenlichtstrom	4900 lm	Werkstoff der Abdeckung	PMMA (schlagzäh) glasklar mit Dekor-Siebdruck
LOR	87,5 %	Lichtverteilung	tiefstrahlend
Leuchtenlichtstrom	4288 lm	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
max. Systemleistung	30 W	UGR Wert (4H8H)*	21,1
Leuchtenlichtausbeute	142,9 lm/W	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	weiß, 840/4000 K, Ra > 80	Schutzart (IP)	IP65
Lampenlebensdauer	L80 B10 > 60.000 h bei +40°C	Schlagfestigkeit	IK10
Dauerhafte Umgebungstemperatur	-25°C bis +40°C	ENEC	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm ² Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz	VDE	Ja
EL (Emergency Lighting)	optional	Herstellergarantie	5 Jahre
DC Level werkseitig	100 %	Beständigkeit	staubdicht, wasserdicht
Transientenschutz	2 kV	Montageart	Montage am Medienkanal, Deckeneinbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Anbau
Anschlussart	Kabelmembran M20		
Durchgangsverdrahtung	5 x 1,5 mm ²		

* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

DIAGRAMME

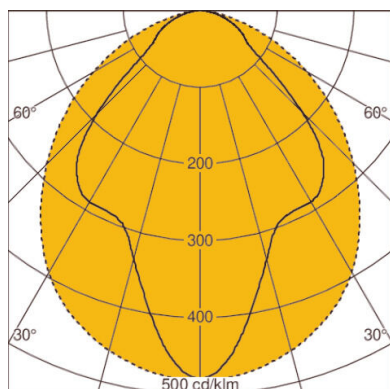

LOR: 87,5%