

## DUBLIN LED m1200

4900 lm, 30 W, Lampenabdeckung, PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck, tiefstrahlend

Artikelnummer: 586 480 84 54 - Z1

LED

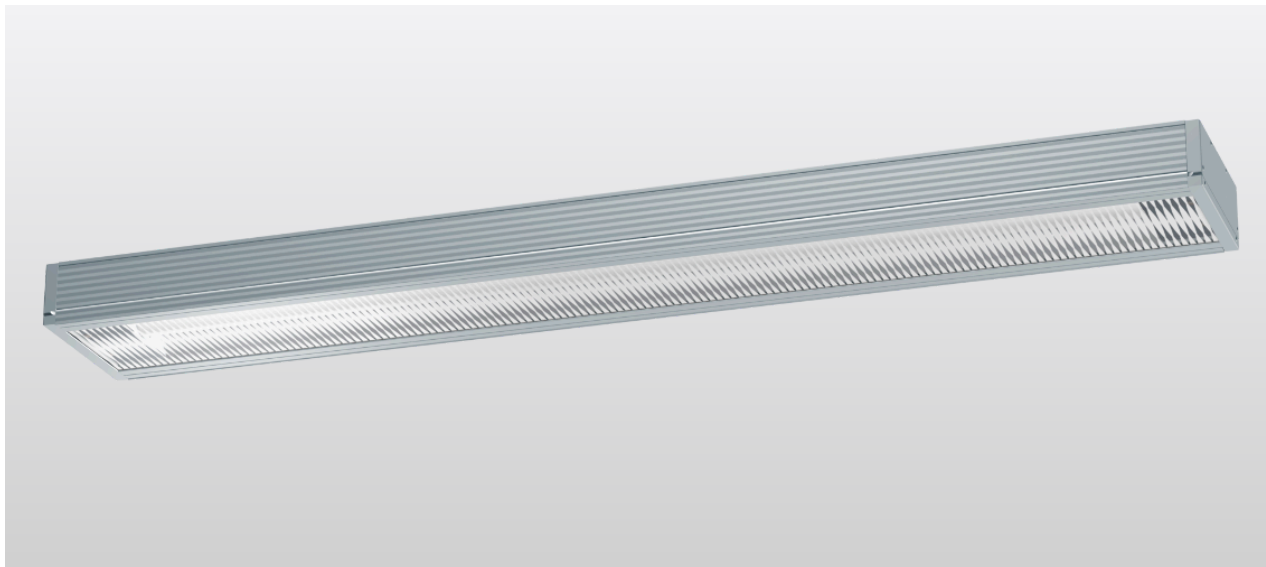



Abb. ggf. abweichend

easy eXchange

weitere Lichtfarben

tiefstrahlend

### ABMESSUNGEN

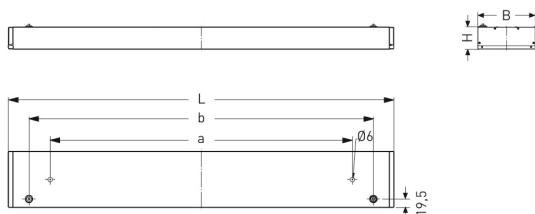

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| L            | 1.276 mm ± 2 mm |
| B            | 185 mm          |
| H            | 73 mm           |
| a            | 1.000 mm ± 3 mm |
| b            | 1.140 mm ± 2 mm |
| max. Gewicht | 8,9 kg          |

### BESCHREIBUNG

Leuchte für Deckenanbau und Deckeneinbau aus Aluminium mit LED-Bestückung. Einsetzbar in U-Bahnhöfen, Fußgängerunterführungen, Personentunnel, Passerellen, Parkhäusern, Schwimmbädern (siehe Optionen), Sporthallen, Verkehrsflächen und unter Überdachungen. Silberfarbig eloxiertes Aluminium-Profilgehäuse ähnlich RAL 9006. 185 mm Profilbreite mit geringer Aufbauhöhe. Werkzeuglos zu öffnende Abschlussscheibe. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich gemäß Schutzart IP 65. Dichtungssystem bestehend aus alterungsbeständigem, formstabilem Silikon-/Synthese-Kautschuk. Schutzklasse II. LED-Einheit für einfachen Wechsel von LED-Modulen und Betriebsgerät (easy eXchange). Abschlussscheibe aus PMMA (schlagzäh) oder PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck. Innenliegender Aluminiumreflektor (MIRO-SILVER®). LED-Einheiten mit verpolungssicheren Anschlusssteckern. Eingebautes DALI-Betriebsgerät, 230 V AC/DC, optional notlichtfähig. Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm² und zusätzlich 2 x 1,5 mm² Steuerleitung. Anschlussfertig über zwei rückwärtige Kabeleinführungen. 2 kV Transientenfilter. Einzelmontage. Optional Lichtbandausführung oder am NORKA Medienkanal 185 (Leuchte muss in dieser Spezifikation bestellt werden). Montage an zwei rückwärtigen, verdeckten Befestigungsbohrungen. Deckeneinbaurahmen optional erhältlich (siehe Zubehör).

# DUBLIN LED m1200

4900 lm, 30 W, Lampenabdeckung, PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck, tiefstrahlend

Artikelnummer: 586 480 84 54 - Z1


## MERKMALE

|                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung</b>                     | m1200                                                                                                                      |
| <b>Lampe</b>                          | LED                                                                                                                        |
| <b>Anzahl Lampen</b>                  | 1-lampig                                                                                                                   |
| <b>CLO (optional)</b>                 | Ja                                                                                                                         |
| <b>Lampenlichtstrom</b>               | 4900 lm                                                                                                                    |
| <b>LOR</b>                            | 78,2 %                                                                                                                     |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>             | 3832 lm                                                                                                                    |
| <b>max. Systemleistung</b>            | 30 W                                                                                                                       |
| <b>Leuchtenlichtausbeute</b>          | 127,7 lm/W                                                                                                                 |
| <b>Farbtemperatur</b>                 | weiß, 840/4000 K, Ra > 80                                                                                                  |
| <b>Lampenlebensdauer</b>              | L80 B10 > 60.000 h bei +40°C                                                                                               |
| <b>Dauerhafte Umgebungstemperatur</b> | -25°C bis +40°C                                                                                                            |
| <b>Betriebsgerät</b>                  | LED-Betriebsgerät stromgesteuert, DALI (zusätzlich 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> Steuerleitung), 230 V - 240 V AC/DC, 0/50/60 Hz |
| <b>EL (Emergency Lighting)</b>        | optional                                                                                                                   |
| <b>DC Level werkseitig</b>            | 100 %                                                                                                                      |
| <b>Transientenschutz</b>              | 2 kV                                                                                                                       |
| <b>Anschlussart</b>                   | Kabelmembran M20                                                                                                           |
| <b>Durchgangsverdrahtung</b>          | 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                    |

|                                |                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fassung</b>                 | sonstige                                                                                    |
| <b>Werkstoff des Gehäuses</b>  | Aluminium                                                                                   |
| <b>Gehäusefarbe</b>            | Aluminium                                                                                   |
| <b>Abdeckung</b>               | Lampenabdeckung                                                                             |
| <b>Werkstoff der Abdeckung</b> | PC (bruchsicher) glasklar mit Dekor-Siebdruck                                               |
| <b>Lichtverteilung</b>         | tiefstrahlend                                                                               |
| <b>Verstellbarkeit</b>         | nicht verstellbar                                                                           |
| <b>UGR Wert (4H8H)*</b>        | 21,1                                                                                        |
| <b>Schutzklasse</b>            | II                                                                                          |
| <b>Schutzart (IP)</b>          | IP65                                                                                        |
| <b>Schlagfestigkeit</b>        | IK10                                                                                        |
| <b>ENEC</b>                    | Ja                                                                                          |
| <b>VDE</b>                     | Ja                                                                                          |
| <b>Herstellergarantie</b>      | 5 Jahre                                                                                     |
| <b>Beständigkeit</b>           | staubdicht, wasserdicht                                                                     |
| <b>Montageart</b>              | Montage am Medienkanal, Deckeneinbau, Deckenmontage, Einzelmontage, Lichtbandmontage, Anbau |

\* Der o. a. UGR-Wert basiert auf Beispielberechnungen. Der tatsächliche Wert kann nur im Rahmen einer Lichtberechnung ermittelt werden.

## DIAGRAMME

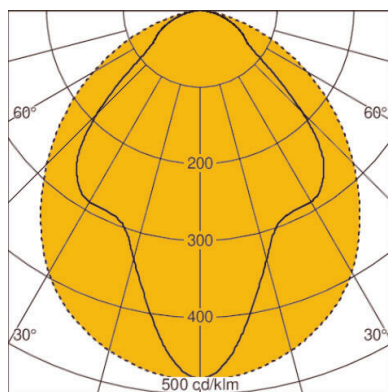

LOR: 78,2%